

SupeRAC-2F

Doppio focolare da 186 a 814 kW
Double furnace from 186 to 814 kW





- Caldaia da riscaldamento
- A doppio focolare
- Pressione di esercizio 6 bar

- 2-х секционный водогрейный котел
- Расчетное давление 6 бар
- SuperRAC-2F 93 - 150 - 5 бар

SupeRAC-2F da mod. 93 a mod. 405
SuperRAC-2F 93 - 405

- 1 - Corpo caldaia / Котел
 - 2 - Portellone / Передняя дверь
 - 3 - Piastra sostegno bruciatore / Плита горелки
 - 4 - Spia controllo fiamma / Смотровое стекло
 - 5 - Camera fumi / Дымовая камера
 - 6 - Tubo uscita fumi / Выход дымовых газов
 - 7 - Portina pulizia / Люк для чистки
 - 8 - Scarico condensa fumi / Линия слива конденсата
 - 9 - Targa tecnica / Табличка
 - 10 - Pannello strumenti / Панель управления
- r - Ritorno riscaldamento / Обратная линия горячей воды
m - Mandata riscaldamento / Линия подачи горячей воды
v - Vaso di espansione / Линия предохранительного клапана
s - Scarico / Линия слива воды

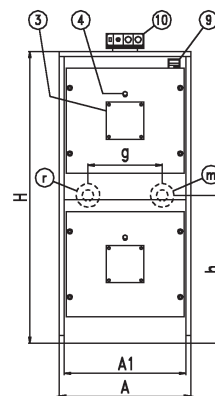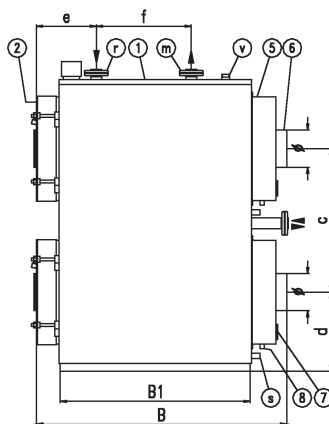

Modello SuperRAC-2F - TYPE	93	105	150	190	230	290	345	405	
Potenza utile nominale Номинальная мощность	kW	186	209,4	302,4	384	466	582	698	814
Potenza termica al focolare Производительность топки	kW	206	231	334	422	514	640	768	898
Contropress. focol. - Противодействие топки	mbar	0,5	0,7	1,2	1,2	1,5	2,3	3,3	4,4
Perd. carico lato H ₂ O (Δt 15°C) Потери давления по воды	mbar	4,5	5,6	11,8	6,9	10	16,3	23	31
Contenuto acqua - Объем воды	dm ³	238	238	310	456	456	570	552	658
Press. max - Расчетное давление	bar	5	5	5	6	6	6	6	6
Dimensioni - Габариты	A mm	790	790	790	940	940	940	940	940
	B mm	1110	1110	1360	1405	1405	1655	1655	1905
	H mm	1730	1730	1730	1950	1950	1950	1950	1950
	A1 mm	750	750	750	900	900	900	900	900
	B1 mm	760	760	1010	1010	1010	1260	1260	1510
	c mm	850	850	850	960	960	960	960	960
	d mm	460	460	460	510	510	510	510	510
	e mm	430	430	430	465	465	465	465	465
	f mm	260	260	510	450	450	700	700	950
	g mm	480	480	480	580	580	580	580	580
h mm	896	896	896	1005	1005	1005	1005	1005	
Attacchi - Соединения	r/m DN	2"	2"	2"	65	65	65	65	65
	v DN	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
	s DN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	camino Ø mm	200	200	200	220	220	220	220	220
Peso a vuoto - Вес без воды	kg	500	540	620	920	960	1080	1100	1220