Клапаны для отбора проб

A31 Серия
Клапаны для отбора проб
с 1 патрубком

Присоединение Под сварку | Присоединение Clamp

A31 Серия
Клапаны для отбора проб
с 2 патрубками

Присоединение Под сварку | Присоединение Clamp

Технические характеристики

- Материал корпуса: AISI 316L
- Внутренняя поверхность: Ra≤0.4 мкм, механическая полировка, электрическая полировка
- Тип присоединения: Под сварку, Clamp
- Номинальное давление: PN16
- Тип управления: Ручной
- Стандарты присоединения: ASME-BPE
- Материал запорного элемента: PTFE
- Рабочее давление: 0-10 бар
- Температура раб. среды: -10°C — +150°C
- Количество патрубков для отбора проб: 1 или 2

Особенности

1. Сертифицированы по FDA и USP
2. Корпус и патрубки изготавливаются из цельной (из одного куска) кованой нержавеющей стали, что позволяет избежать появление щелей и трещин (в отличие от сварных или резьбовых соединений) в конструкции клапанов
3. Клапаны изготавливаются в двух исполнениях: под сварку и clamp. Возможно специальное исполнение (по запросу)
4. Благодаря своему исполнению клапаны устойчивы к высокому давлению, являются коррозионностойкими и обладают высоким ресурсом
5. Конструкция с предварительной нагрузкой пружиной усиливает эффект уплотнения и увеличивает срок эксплуатации

Код для заказа

A31 XXX X XXX X X X (*)

- A31 — Номер Серии
- XXX — Тип присоединения: K12: Clamp Ø50.5 ASME-BPE; H12: Под сварку Ø38 ASME-BPE
- X — Количество патрубков для отбора проб: 1, 2
- XXX — Патрубок для отбора проб K21: Clamp Ø25 ASME-BPE
- X — Материал корпуса 6: 316L
- X — Материал запорного элемента 1: PTFE
- X — Полировка: 1: Механическая Ra≤0.4 мкм; 2: Электрическая
- (*) — Доп. опции (спец. исполнение)

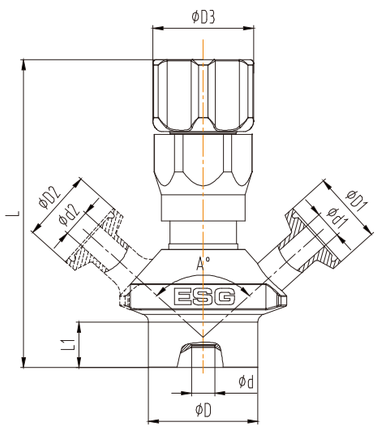

Присоединение Под сварку

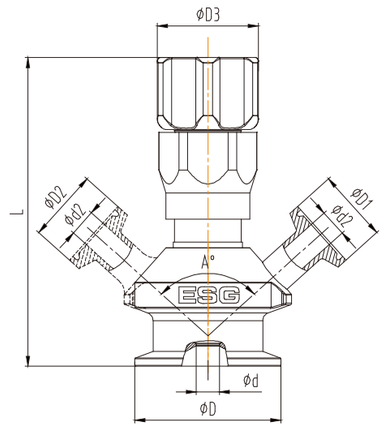

Присоединение Clamp

Размеры (Тип присоединения: Clamp)

Количество патрубков	Ø D	Ø d	L	Ø D1	Ø d1	Ø D2	Ø d2	Ø D3	A°
1	50.5	8	110	25	9.4	-	-	38	96
2	50.5	8	110	25	9.4	25	9.4	38	96

Возможно специальное исполнение (по запросу)

Размеры (Тип присоединения: Под сварку)

Количество патрубков	Ø D	Ø d	L	L1	Ø D1	Ø d1	Ø D2	Ø d2	Ø D3	A°
1	38	8	110	15. 5	25	9.4	-	-	38	96
2	38	8	110	15. 5	25	9.4	25	9.4	38	96

Возможно специальное исполнение (по запросу)

termocomplekt.ru (499) 391-18-54