NORDSTEAM®
Made by PNOSAN

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

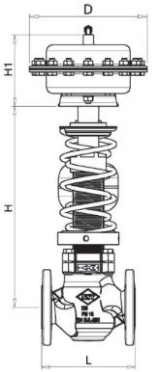

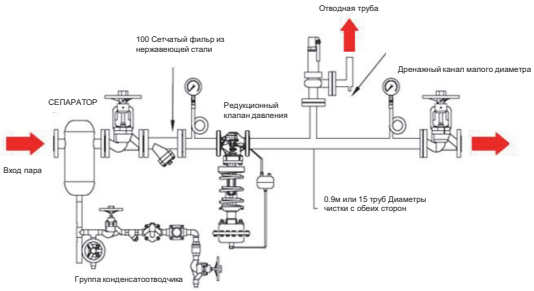

МОДЕЛЬ NST-BDV

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	**DN**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
РАСХОД	kvs	4	6,3	8	16	20	32	50	75	90
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	PN	16 - 25 - 40								
ДОПУСТИМОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	Max. Δp	25 бар						20 бар		16 бар
ДОПУСТИМАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	°C max.	350 °C								
КЛАСС УТЕЧКИ В СООТВЕТСТВИИ С IEC 60534-4	Nl/h	МЕТАЛЛ КЛАСС I (≤0,05% от KVS) СКОРОСТЬ УТЕЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ I (≤0,05% от KVS)								
ДИАПАЗОН УСТАНОВОК	бар	0,05...0,25 - 0,1...0,6 - 0,2...1,2 - 0,8...2,5 2 ...5 - 4,5...10 - 8...16								
ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Линейные								
КОРПУС	**Материалы** основных частей	JL1040 / JS1049 / 1.0619/ 1.4404								
СЕДЛО		1.4305 / 1.4006								
ЗАЖИМ КЛАПАНА		1.4305 / 1.4006								
ПРИВОД ДИАФРАГМЫ		1.0037 (St 37-2)								
ДИАФРАГМА		EPDM								
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРУЖИНА		DIN 10223/2 VDSiCr								
L мм	**РАЗМЕРЫ**	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H мм		323			374			459		485
H1 мм		40 - 80 - 160 - 320cm² **122** / 640cm² **153**								
D мм		40-80cm² **Ø170** / 160cm² **Ø225** / 320cm² **Ø285** / 640cm² **Ø380**								
ВЕС (кг)		13,7	14,3	14,8	17,8	18,5	19,5	30,2	32	58