

Модель 2282

Конденсатоотводчик термодинамический с фильтром



Описание

Конденсатоотводчик термодинамический со встроенным фильтром Genebre 2282 используется преимущественно в системах среднего и высокого давления.


Предпочтительнее для трассировки спутниковых паропроводов. Единственной подвижной частью 2282 является диск.

Не требует настройки во всем диапазоне рабочих нагрузок. Не требует демонтажа для проведения обслуживания. Компактный размер.

Максимально допустимое давление 63 Bar при 120 °С. Минимальная температура –0 °С. Максимальная температура +425 °С.

Максимальная рабочая температура 400 °С при 43 Bar. Мин. рабочее давление – 0,25 bar. Макс. противодавление – 80%.


Внутренняя резьба / Внутренняя резьба.

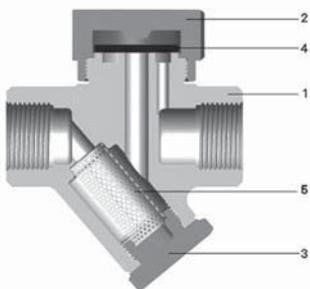

| № | Наименование | Материал |
|---|----------------|----------------------|
| 1 | Корпус | Нерж. Сталь (1.4031) |
| 2 | Крышка корпуса | Нерж. Сталь (1.4308) |
| 3 | Заглушка | Нерж. Сталь (1.4031) |
| 4 | Диск | Нерж. Сталь (1.4031) |
| 5 | Сетка фильтра | Нерж. Сталь (1.4031) |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Модель | Размер | PN | Параметры (мм) | | | Вес (кг) |
|---------|--------|----------|----------------|----|----|----------|
| | | | A1 | A2 | L | |
| 2282 04 | DN15 | 1/2" F-F | 41 | 57 | 78 | 0,9 |
| 2282 05 | DN20 | 3/4" F-F | 46 | 60 | 90 | 1,2 |
| 2282 06 | DN25 | 1" F-F | 54 | 65 | 95 | 1,7 |

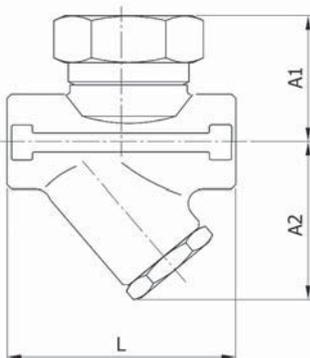

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

