Общая информация

Hacocы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 9 до 35 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 22 м. Температура перекачиваемой жидкости - до +40 °C.

Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 20 до 26 мм. Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3x380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции

- рабочее колесо вихревого типа
- наличие режущего механизма
- монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара

Области применения

- хозяйственно-бытовые сточные воды
- дождевые сточные воды
- промышленные стоки
- дренаж на объектах строительства
- дренаж на промышленных объектах
- очистка сточных вод



Расшифровка обозначения


	50	GNWQ	10	-10	-0,75	-1
Диаметр напорного па- трубка, мм						
Серия насоса						
Номинальный расход, м³ /ч						
Номинальный напор, м				-		
Номинальная мощность насс	са, кВт				•	
						ı

Напряжение питания:

-1 - 1x220B


_ - 3x380B

Конструкция:

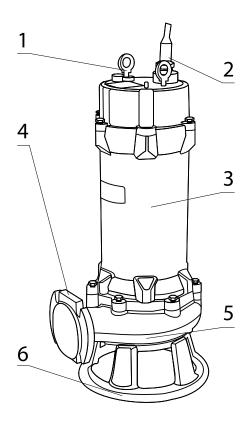


- 1. Подъемная скоба
- 2. Кабельный ввод
- 3. Двигатель насоса
- 4. Напорный патрубок
- 5. Корпус насоса
- 6. Опора насоса

50GNWQ

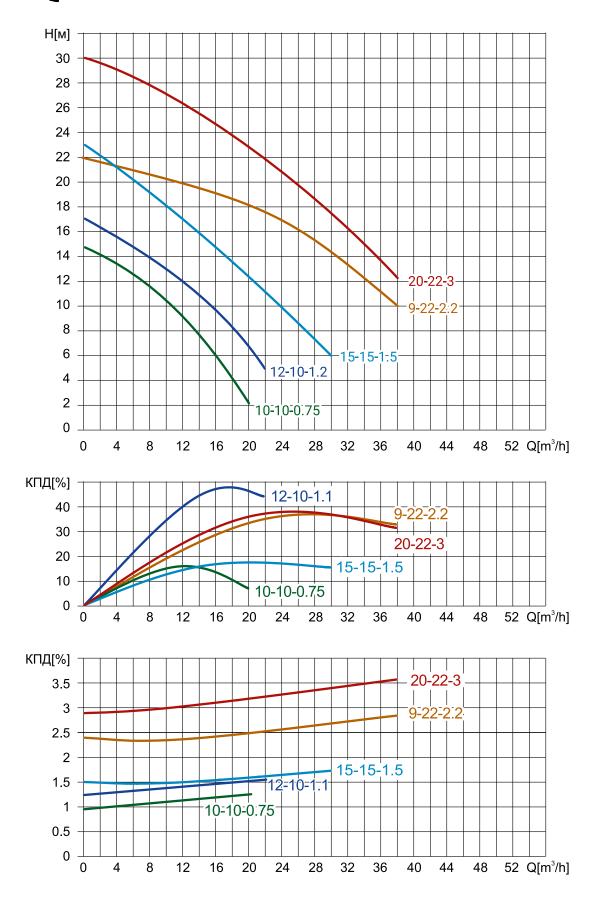


Модель	Артикул	Оном, м³/ч	Нном,	Диаметр фланца	Свободный проход, мм	Мас- са, кг	Р, кВт	Длина кабе- ля, м
50GNWQ 10-10-0,75-1	13029979	10	10	40	20	23,6	0,75	10 с вилкой
50GNWQ 10-10-0,75	13029980	10	10	40	20	23,6	0,75	8 с вилкой
50GNWQ 12-10-1,1	13029978	12	10	40	20	23,7	1,1	8
50GNWQ 15-15-1,5	13029977	15	15	50	20	37,3	1,5	8
50GNWQ 9-22-2,2	13029975	9	22	50	20	40,1	2,2	8
50GNWQ 20-22-3	13029976	20	22	50	20	45,8	3	8

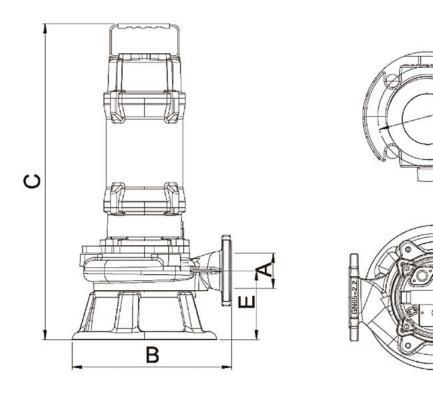


Модель	A	В	С	D	E	F	G
50GNWQ 20-22-3.0	50	280	575	240	123	110	15
50GNWQ 10-10-0.75-1	40	205	430	175	74	110	15
50GNWQ 10-10-0.75	40	205	430	175	74	110	15
50GNWQ 12-10-1.1	40	205	430	175	74	110	15
50GNWQ 15-15-1.5	50	250	568	240	117	110	15
50GNWQ 9-22-2.2	50	295	585	265	127	130	15

65GNWQ

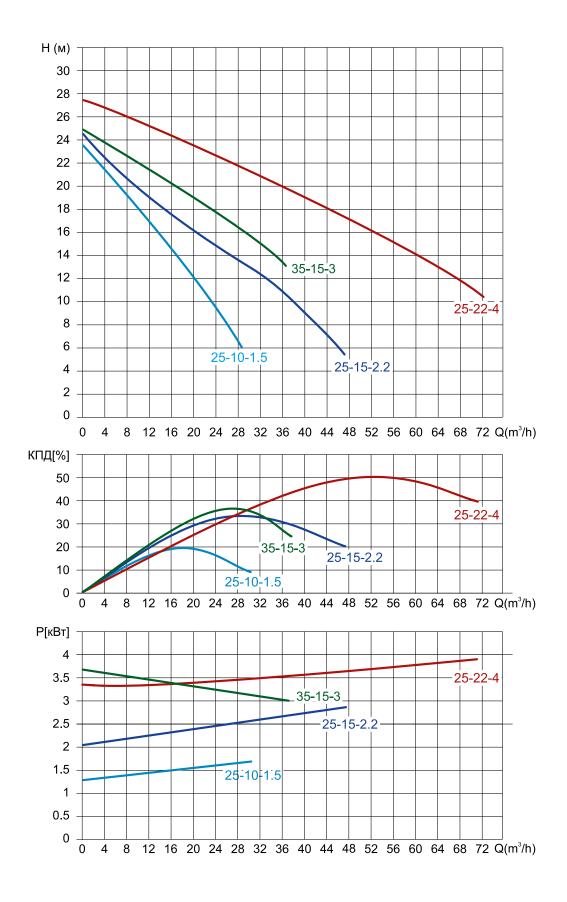

Модель	Артикул	Оном, м³/ч	Нном,	Диаметр фланца	Свободный проход, мм	Мас- са, кг	Р, кВт	Длина кабе- ля, м
65GNWQ 25-10-1,5	13029973	25	10	65	26	36,1	1,5	8
65GNWQ 25-15-2,2	13029974	25	15	65	26	41,4	2,2	8
65GNWQ 35-15-3	13029972	35	15	65	26	46,6	3	8
65GNWQ 25-22-4	13029971	25	22	65	26	52,2	4	8

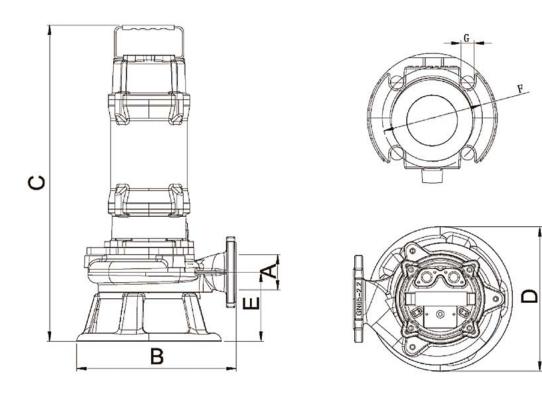


Модель	Α	В	С	D	E	F	G
65GNWQ 25-15-2.2	65	295	585	265	127	130	15
65GNWQ 25-10-1,5	65	250	568	240	117	110	15
65GNWQ 35-15-3,0	65	280	575	240	123	110	15
65GNWQ 25-22-4,0	65	315	590	265	127	130	15

Автоматические трубные муфты для насосов GNWQ

Wellmix DN50	Wellmix DN65
Артикул 1302999	Артикул 13029998



Система автоматической муфты облегчает проведение сервисных работ и техобслуживания, позволяя легко извлечь насос из резервуара.

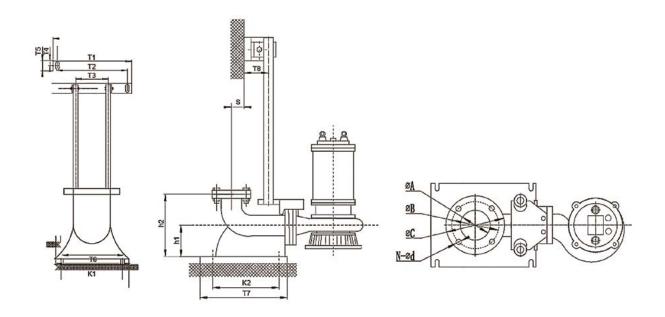

Модель	Α	В	С	N-d	T1	T2	T 3	T4	T5	T6	Т7	Т8	K1	К2	s	h1	h2
DN50	50	125	139	4-d14	266	218	104	20.5	41	197	208	79	162	133	54.5	160	250
DN65	65	145	160	4-d14	280	236	126	25	50	226	235	95	186	155	91	166	266