

# Storatherm Aqua Load

## Накопитель горячей воды


Класс энергоэффективности  
Energy efficiency class

C

- Эмалированное покрытие в соответствии с DIN 4753 ТЗ.
- С магниевым анодом, предустановленным термометром и регулируемые опоры.
- До 4 отверстий для ревизии.
- До 2000 литров - поставляются с изоляцией.
- Максимальное рабочее давление: корпус 10 бар.
- Максимальная рабочая температура: корпус 95 °С.




R-1 фланец AL 300-500/R

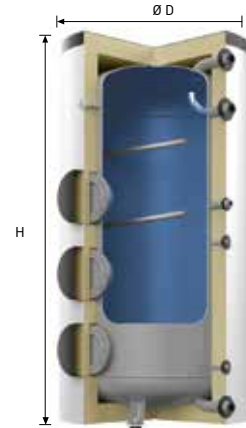


R3 - 3 фланца AL 1500-3000/R3

### Обзор типов Storatherm Aqua Load




**AL .../R**  
Водонагреватель питьевой воды с одним ревизионным фланцем

**Изоляция**  
До 500 л: Изоляция гECOflex с пленочной облицовкой  
От 750 л: 100 мм полиуретановая изоляция, с пленочной облицовкой, съёмная




**AL .../R2**  
Водонагреватель питьевой воды с двумя ревизионными фланцами

**Изоляция**  
120 мм полиуретановая изоляция, с пленочной облицовкой, съёмная



**AL .../R3**  
Водонагреватель питьевой воды с тремя ревизионными фланцами

**Изоляция**  
120 мм полиуретановая изоляция, с пленочной облицовкой, съёмная



**AL .../R4**  
Водонагреватель питьевой воды с четырьмя ревизионными фланцами

**Изоляция**  
120 мм полиуретановая изоляция, с пленочной облицовкой, съёмная

Тип	Артикул белый	Артикул серебристый	Товарная группа	Объем, л	Ø D, мм	Высота H, мм	Высота при наклоне, мм	Масса, кг	Поверхность нагрева, м²	Теплопотери, Вт	Класс энергоэффективности
AL 300/R_C	7844400	-	51	301	600	1834	1892	90	-	83	C
AL 500/R_C	7844500	-	51	477	700	1961	2044	155	-	100	C
AL 750/R_C	7844600	-	51	751	910	2010	1990	214	-	123	C
AL 1000/R_C	7844700	-	51	972	1010	2035	2035	267	-	142	C
AL 300/R2_C	7353100	-	51	301	600	1834	1892	90	-	83	C
AL 500/R2_C	7353200	-	51	477	700	1961	2044	155	-	100	C
AL 750/R2_C	7353300	-	51	751	910	2010	1990	214	-	123	C
AL 1000/R2_C	7353400	-	51	972	1010	2035	2025	267	-	142	C
AL 1500/R2_C	7844800	-	52	1459	1200	2215	2220	390	-	171	C
AL 2000/R2_C	7844900	-	52	1986	1400	2126	2235	550	-	188	C
AL 3000/R2*	7845000	-	52	2780	1400	2876	2848	630	-	-	-
AL 1500/R3_C	7845100	-	52	1459	1200	2215	2220	395	-	171	C
AL 2000/R3_C	7845200	-	52	1986	1400	2126	2235	555	-	188	C
AL 3000/R3*	7845300	-	52	2780	1400	2876	2848	635	-	-	-
AL 3000/R4*	7845400	-	52	2780	1400	2876	2848	642	-	-	-

\* Нетканая изоляция с оболочкой из фольги / установка на месте

Тип	Артикул	Цвет	Товарная группа
AL 3000/R2	5913600	Белый	64
AL 3000/R3	5913900	Белый	64
AL 3000/R4	5914000	Белый	64