

BC3150 - Контроллер продувок котлов

2.1 Назначение и область применения


Контроллер **BC3150** предназначен для использования в качестве устройства контроля и управления продувками котлов. Требуемый уровень содержания растворённых твёрдых веществ в котловой воде (TDS) регулируется путём открытия и закрытия регулирующего клапана продувок.

Контроллер замеряет электрическую проводимость котловой воды с помощью датчиков электропроводности и посылает соответствующий сигнал на клапан продувки.

Контроллер может монтироваться в панель приборов или на DIN рейку. Напряжение питания контроллера 99 - 264 VAC.

2.2 Передняя панель

На передней панели находятся 3-разрядный жидкокристаллический дисплей и кнопки управления.

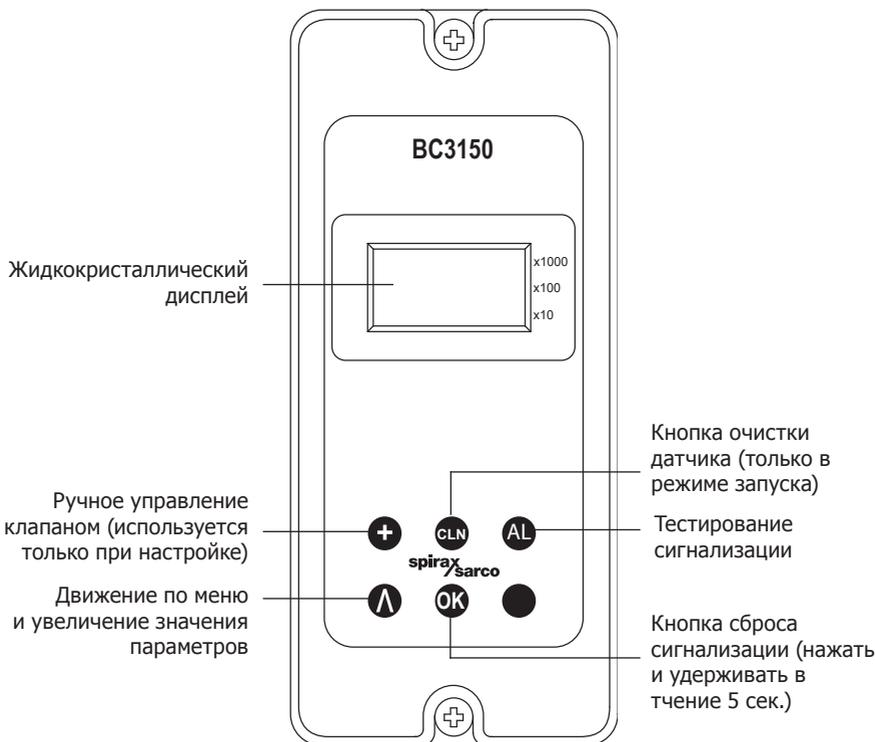

Кнопка **OK**

Если выбран режим калибровки (CAL), то контроллер может быть откалиброван без ввода пароля.

Рис. 1 Передняя панель контроллера и обозначения