

Пневматические контроллеры серии PN600

Описание

Контроллеры серии PN600 обеспечивают регулирование температуры или давления, вырабатывая управляющий сигнал 0.2 - 1 бар. Они могут иметь или пропорциональную функцию регулирования (P) с ручной переустановкой, или пропорциональную плюс интегральную функции (P + I). При регулировании температуры с контроллером может поставляться защитная гильза типа W30S для датчика температуры, выполненная из нержавеющей стали.

Данные контроллеры используются совместно с пневмоприводами серий PN1000, PN2000, PN5700, PN6700, и PN9000, а также с пневмо-пневматическим позиционером PP5, который устанавливается на регулирующие клапаны.

Возможные типы

Регулирование температуры

Модель	Характеристика регулирования	Шкала
662-T5-M5*	Пропорц-ая (+ ручн. переуст.)	0 - 100°C
662-T5-M5	Пропорц-ая (+ ручн. переуст.)	50 - 150°C
662-T5-M5*	Пропорц-ая (+ ручн. переуст.)	25 - 125°C
662-T5SY-M5	Пропорц-ая (+ ручн. переуст.)	25 - 125°C

663-T5-M5*	Пропорц-ая + Интегральная	0 - 100°C
663-T5-M5	Пропорц-ая + Интегральная	50 - 150°C
663-T5-M5*	Пропорц-ая + Интегральная	25 - 125°C
663-T5SY-M5	Пропорц-ая + Интегральная	25 - 125°C

T5 = Датчик температуры и капиллярная трубка, заполненные азотом

SY = Датчик, пригодный для использования в стерильных условиях

M5 = 5 метров капиллярной трубки (*опция - 10 метров - обозначение "M10")

Регулирование давления

622	Пропорциональная (+ ручн. переуст.)	0 - 7 бар
622	Пропорциональная (+ ручн. переуст.)	0 - 20 бар

623	Пропорциональная + Интегральная	0 - 7 бар
623	Пропорциональная + Интегральная	0 - 20 бар

Дополнительные опции:

Приемное устройство входного сигнала 0.2 - 1 бар.
 Электромеханическое приемное устройство для сигналов 4 - 20 мА, 0 - 10 Vdc, термометра сопротивления Pt100 или термопары.

Дополнительные диапазоны:

Давление (бар) До: 500 бар
 Температура (°C) До: 50, 75, 100, 150, 200, 300 и 400°C


Датчики

Давления


Трубка Бурдона	AISI 316L Нерж. сталь
Соединение	¼" BSP
Максимальное давление	+25% от максимального на шкале

Температуры

Датчик и капиллярная трубка	AISI 316L Нерж. сталь
	- Цилиндрический для жидкостей
	- Санитарный
	(Возможна поставка датчика для установки в системы с воздухом или газами)
Соединение	½" BSP

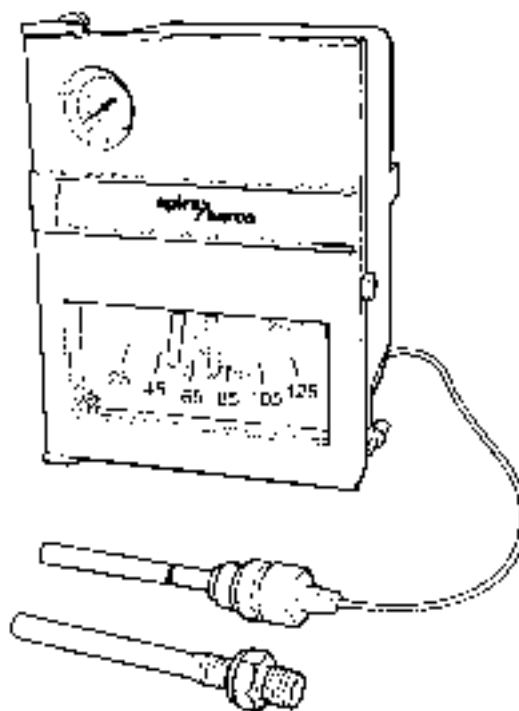

Защитная гильза Тип W30S

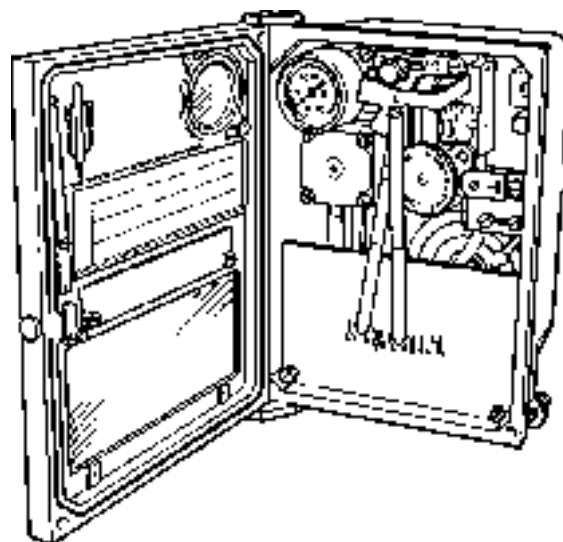

Длина капиллярной трубки	Стандартная 5 метров 10 метров (для некоторых диапазонов) (Возможны другие опции)	
Макс. перегрев датчика	+25% от макс. значения шкалы	
Защитная гильза W30S (доп. опция)		
Материал	AISI 316L	Сталь нерж.
Соединение	¾" BSP	
Макс. давление	PN40	