


Предохранительные клапаны SV604 и SV607

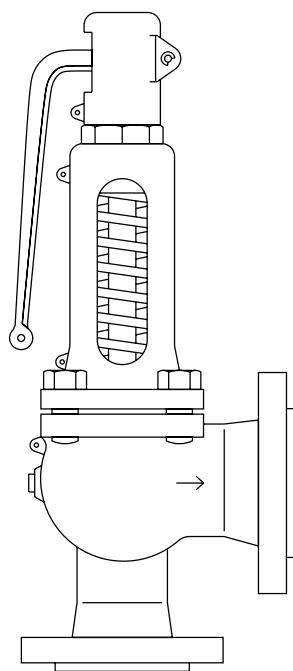

Описание

SV604 и **SV607** представляют собой предохранительные клапаны полного подъёма для использования на таких средах как пар и газы.

Поставляемые типы

Тип и материал корпуса		Крышка и колпачок	
SV604	Сталь	Закрытая крышка	Стандартный рычаг для подрыва
SV607	Чугун SG		Уплотненный колпачок
		Открытая крышка	Уплотненный рычаг для подрыва (только DN20 - DN100)
			Стандартный рычаг для подрыва

Применение

SV604 и **SV607** могут применяться для защиты от превышения давления такого оборудования как паровые котлы, трубопроводы, сосуды, работающие под давлением, компрессоры и т. д.

Размеры и соединения

Вход: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 и DN150.

Тип	Вход	Выход
SV607	PN16 (только DN65 - DN150)	PN16
	PN25	PN16
SV604	PN40	PN16
	ASME (ANSI) 300	ASME (ANSI) 150

Стандартные фланцы EN 1092 и ASME (ANSI) 300 по EN 1759-1.