

Термодинамические конденсатоотводчики серии TD32F

Описание

Термодинамические конденсатоотводчики серии **TD32F** имеют ремонтпригодную конструкцию и встроенный фильтр. Версия **TD32FLC** имеет уменьшенную пропускную способность и предназначена для дренажа паропроводов. Версии **TD32FA** и **TD32FALC** имеют воздухосбрасывающий диск и предназначены для тех применений, когда система часто вводится в действие и отключается от пара.

Поставляемые типы

TD32F	Стандартная пропускная способность.
TD32FLC	Уменьшенная пропускная способность.
TD32FA	Стандартная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск
TD32FALC	Уменьшенная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск

DN и соединения

DN15LC, DN15, DN 20 и DN25.
Стандартные фланцы: PN40, ASME 150 и ASME 300.


Ограничение применения (ISO 6552)

Корпус соответствует нормали	PN40
PMA - Максимальное допустимое давление	40 бари
TMA - Максимальная допустимая температура	400°C
PMO - Максимальное рабочее давление	32 бари
TMO - Макс. рабочая температура	TD32F и TD32FLC 400°C
	TD32FA и TD32FALC 255°C
Минимальное давление пара для нормальной работы 0,25 бари	

Опция


Защитный колпачок - для защиты от нежелательного влияния чрезмерных тепловых потерь, которым он подвержен при низкой температуре окружающей среды, ветре, дожде и т. д. (Не предназначен для DN25)

Рабочий диапазон

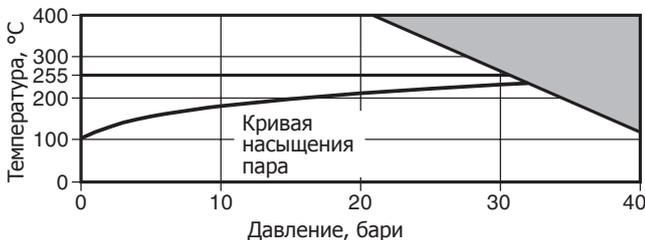


Издание **не должно** использоваться в данной области параметров.


Версии TD32FLC и TD32FALC имеют канавку на крышке

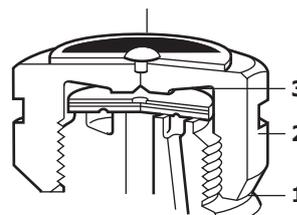

TD32FA и TD32FALC имеют воздухосбрасывающий диск

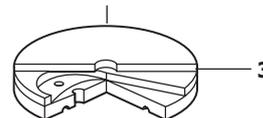

Ниже показан TD32F

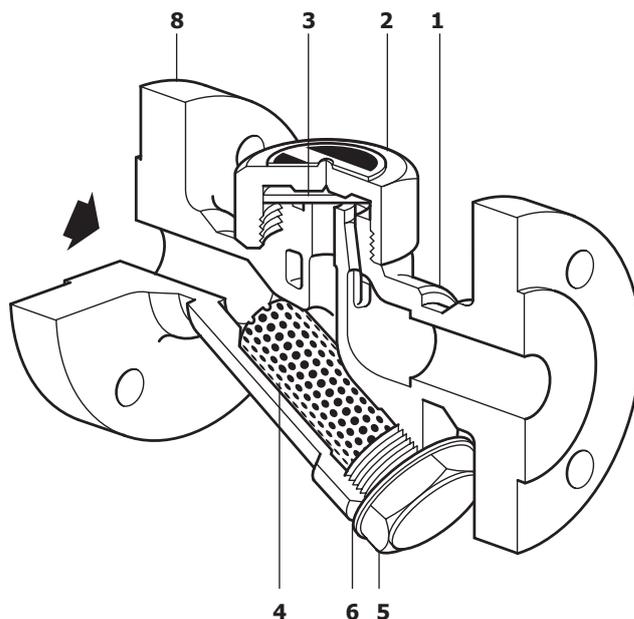

Материалы

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Сталь нерж. ASTM A743 CA-40
2	Крышка	Сталь нерж. AISI 416
3	Диск	Сталь нерж. BS 1449 420 S45
4	Сетка фильтра	Сталь нерж. ASTM A240 316L
Прим.: TD32FA и TDFALC оснащаются сеткой 100 mesh (0,15 мм). Другие версии - сеткой с перфорацией 0,8 мм.		
5	Пробка	Сталь нерж. AISI 416
6	Прокладка	Сталь нерж. BS 1449 304 S16
7	Защитный колпачок	Алюминий (только для Ду15 и 20)
8	Фланцы	Сталь DIN 17243 C22.8 Ws 1.0460

Как заказать

Конденсатоотводчик TD32F, DN15, фланцы PN40.