GPN

400В
50Hz

Технические характеристики:

Модель	Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Номинальная сила тока, А	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Сухой вес, кг, без кабеля	Макс. диаметр для твердых частиц, мм	Максимальная глубина воды, м	Длина кабеля, м
GPN3-80	1	80	5,5	12,1	16,3	1900	145,0	30	20	20
GPN3-100	2	100	11,0	22,0	19,3	3250	217,0	30	20	20

Песковой насос для тяжелого режима работы. Специальная стальная крыльчатка и всасывающая пластина значительно повышают срок службы насоса. Корпус изготовлен из износостойкого материала с широкой площадью поперечного сечения.

ø Выходн. отверстие, мм			80, 100
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Шлам, Глинистая суспензия, Бентонит, Жидкости содержащие песчанистый ил
Насос	Части	Рабочее колесо	Крыльчатка открытого типа
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Отливка из хромистого чугуна
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-200
		Всасыв. пластина	Отливка из хромистого чугуна
		Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск
	Изоляция		Изоляция класса E, Изоляция класса B
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-150
		Вал	Хромомолибденовая сталь (DIN 1.7220)
		Кабель	Резина, H07RN-F
Выходн. патрубок			Фланец с резьбой/Шланговая муфта

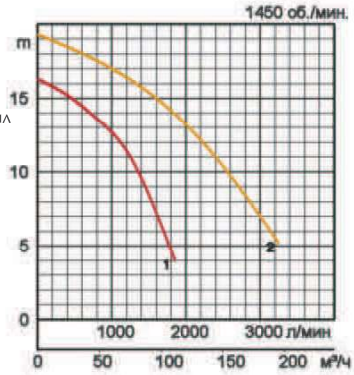

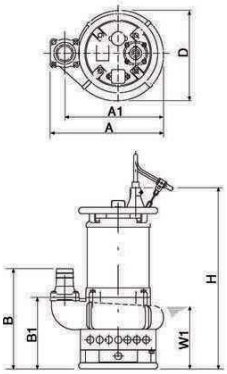

W1: непрерывный уровень проточной воды

Габариты в мм:

Модель	A	A1	B	B1	D	H	W1
GPN3-80	487	426	429	307	390	777	270
GPN3-100	617	517	481	328	450	860	295

В случае использования в условиях сильных перегрузок и коррозии, определенные компоненты будут подвержены более сильному износу. В связи с этим, пожалуйста загляните на наш сайт www.tsurumi.eu/english/applications.htm.

termocomplekt.ru