



Описание

Пневмоуправляемые клапаны RJQ22 с наклонным корпусом и приводом из нержавеющей стали CF8M (AISI 316). Наклонная конструкция обеспечивает высокую пропускную способность при достаточно компактных размерах клапана.

Особенности

- Высокая пропускная способность
- Компактный дизайн и малый вес
- Уплотнение из фторопласта (PTFE)
- Направление потока под седлом
- Защита от гидроудара
- Визуальный индикатор положения

Дополнительно по запросу

- Исполнение над седлом
- Пневмопривод с пружинами на открытие
- Пневмопривод двойного действия

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм	DN15...DN65
Давление номинальное, бар	PN16
Давление рабочее, бар	0...15 *
Рабочая среда	Вода, воздух, пар и другие жидкости и газы нейтральные к материалам изделия
Темп. рабочей среды, °C	-10...+180
Темп. окружающей среды, °C	-10...+60
Присоединение	Стыковая сварка DIN согласно DIN11850S2/DIN11866A/EN10357 A Внутренняя резьба G согласно ISO 228-1
Функция привода	Одинарного действия, пружина на закрытие
Управляющая среда	Сжатый воздух
Давление управляющей среды, бар	5...10 *

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)



Таблица для заказа

DN, мм	Давление рабочее, бар	Типоразмер привода, мм	Управляющее давление, бар	Kv, м³/ч	Артикул (сварка)	Артикул (резьба)
15	0...15	50	5...10	4,7	2D9K	38LK
20	0...10	50	5...10	9,5	2D9L	38LL
25	0...10	63	5...10	18,1	2D9M	38LM
32	0...10	80	6...10	23,1	2D9N	38LN
40	0...8	80	6...10	32,9	2D9O	38LO
50	0...6	80	6...10	52,8	2D9P	38LP
65	0...5	80	6...10	82,6	38LQ	3DJ0

Спецификация

Корпус	Сталь нержавеющая CF8M (AISI 316)
Уплотнение	Политетрафторэтилен PTFE
Привод	Сталь нержавеющая CF8M (AISI 316)

Габаритные размеры

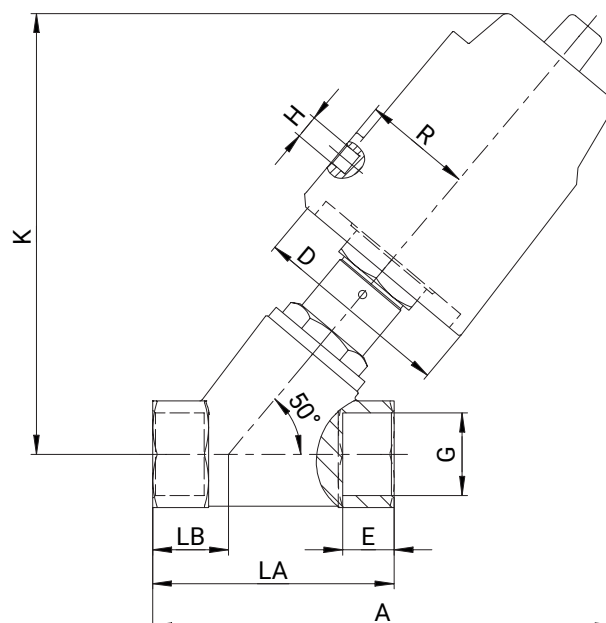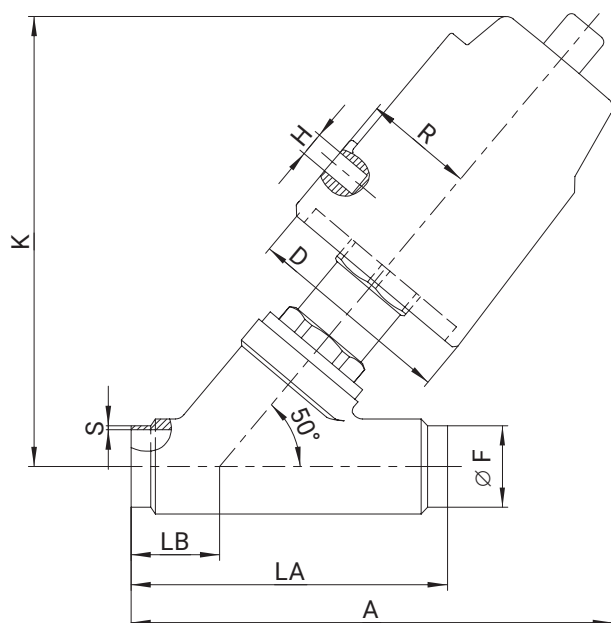

DN, мм	Проходное сечение, мм	K, мм	D, мм	R, мм	A, мм	LA, мм	LB, мм	S, мм	F, мм	H
15	13	126	60	35	133	110	30	1,5	19	G1/8"
20	18	131	60	35	137	108	30	1,5	23	G1/8"
25	24	165	77	43	174	112	32	1,5	29	G1/8"
32	31	187	98	52	199	136	40	1,5	35	G1/4"
40	35	192	98	52	200	146	40	1,5	41	G1/4"
50	45	196	98	52	213	160	45	1,5	53	G1/4"
65	61	210	98	52	221	212	40	2,0	70	G1/4"

DN, мм	Проходное сечение, мм	G	K, мм	D, мм	R, мм	A, мм	LA, мм	LB, мм	E, мм	H
15	13	G1/2"	127	60	35	115	69	21	14	G1/8"
20	18	G3/4"	130	60	35	141	76	27	15	G1/8"
25	24	G1"	163	77	43	171	90	28	19	G1/8"
32	31	G1¼"	194	98	52	197	116	31	22	G1/4"
40	35	G1½"	191	98	52	206	121	41	22	G1/4"
50	45	G2"	222	98	52	239	138	46	24	G1/4"
65	61	G2½"	224	98	52	250	178	57	29	G1/4"