

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ



YP-R1/YP-C1

ОСОБЕННОСТИ

Редукционный клапан серии YP является нормально открытым и корректирует входное давление, чтобы достичь желаемого давления на выходе посредством изменения поджатия пружины. Он также служит для стабилизации потока в трубопроводе после клапана. Клапан широко используется в фармацевтической, пищевой и других видах промышленности.

1.Компактность и удобство установки/монтажа

2.Простота конструкции и технического обслуживания, высокий ресурс

3.Составные части редукционного клапана изготовлены из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип/Серия	YP-R1	YP-C1
Тип присоединения	Внутренняя резьба Rp или Rc	Clamp
Типоразмер (DN)	15、20、25	3/4"、1"
Номинальное давление (МПа)	1.6	1.0
Рабочее давление (МПа)	0.2 ~ 1.6	0.2 ~ 1.0
Диапазон регулируемого давления (МПа)	A: 0.02 ~ 0.1	A: 0.02 ~ 0.1
	B: 0.05 ~ 0.4	B: 0.05 ~ 0.4
	C: 0.4 ~ 1.0	C: 0.4 ~ 0.8
Максимальная температура рабочей среды, ТМО (°C)	200	180



ВНИМАНИЕ


Во избежание некорректной работы, непредвиденных, несчастных случаев, травм, НЕ используйте редукционные клапаны давления за рамками рабочих диапазонов.

Поз.	Элементы	Материал	Поз.	Элементы	Материал
1	Корпус	Нерж. сталь	10	Настроечный винт	Нерж. сталь
2	Седло клапана	Нерж. сталь	11	Опора/седло пружины	Нерж. сталь
3	Запорн. элемент	Нерж. сталь	12	Верхняя крышка	Нерж. сталь
4	Фильтр	Нерж. сталь	13	Пружина	Нерж. сталь
5	Нижняя крышка	Нерж. сталь	14	Шток	Нерж. сталь
6	Винтовая пружина	Нерж. сталь	15	Рукоятка	Пластик
7	Уплотнение	PTFE	16	Винты	Нерж. сталь
8	Уплотнение	PTFE	17	Табличка	Нерж. сталь
9	Сильфон	Нерж. сталь			

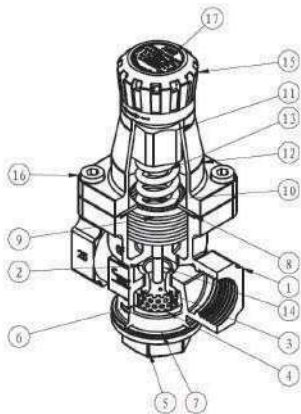


Copyright © SINOTECH

РАЗМЕРЫ



YP-R1

Типоразмер (DN)	Габаритные размеры (мм)				Вес (кг)
	H1	H2	W	L	
15	146	48	46	80	2. 0
20	146	48	46	85	2. 0
25	146	48	46	95	2. 1



YP-C1

Типоразмер (DN)	Габаритные размеры (мм)				Вес (кг)
	H1	H2	W	L	
3/4"	146	48	46	110	2. 1
1"	146	48	46	110	2. 1

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

