



AW2



AT7N




Резьбовая муфта



С фланцами

AT9N




Резьбовая муфта




С фланцами

Размеры


AW2



AT7N, AT7NW AT9N, AT9NW





AT7NF AT9NF

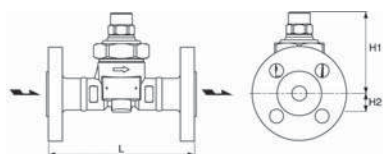

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса		
			бар	°C	L	H ₁	H ₂	W		кг		
AW2-5	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	5	160	35	42	35	41	Латунь C3771	0,4		
		¾"					41			0,5		
AT7N	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	21	350	70	82	18	56	Ковкая сталь A105	0,9		
		¾"			80		19			1,0		
		1"					23			1,1		
AT7NW	Муфта под сварку JIS, ASME, DIN	½"			70	82	18	56		0,9		
		¾"			80		19			1,0		
		1"					23			1,1		
AT7NF	Фланцы JIS, ASME, DIN	½"			145*	82	18	56		2,6		
		¾"					19			3,4		
		1"					23			4,0		
AT9N	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	16			350	70	82	18	56	Ковкая сталь A105	0,9
		¾"					80		19			1,0
		1"							23			1,1
AT9NW	Муфта под сварку JIS, ASME, DIN	½"					70	82	18	56		0,9
		¾"					80		19			1,0
		1"							23			1,1
AT9NF	Фланцы JIS, ASME, DIN	½"			145*		82	18	56	2,6		
		¾"						19		3,4		
		1"						23		4,0		

*Специальные строительные длины по запросу

AT51

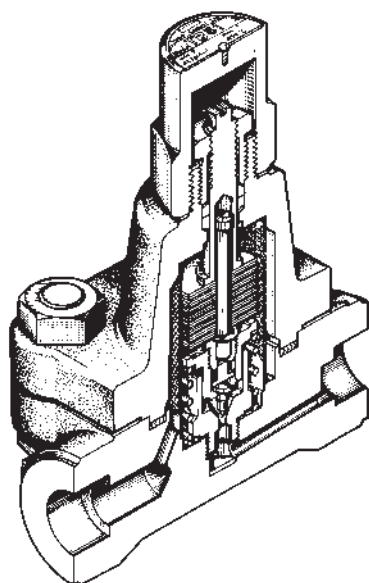


Резьбовая муфта




С фланцами

Размеры

AT51 / AT51W



AT51F

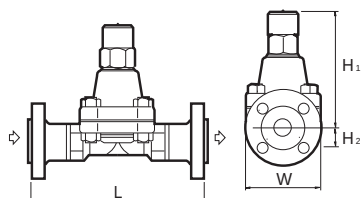

AT51

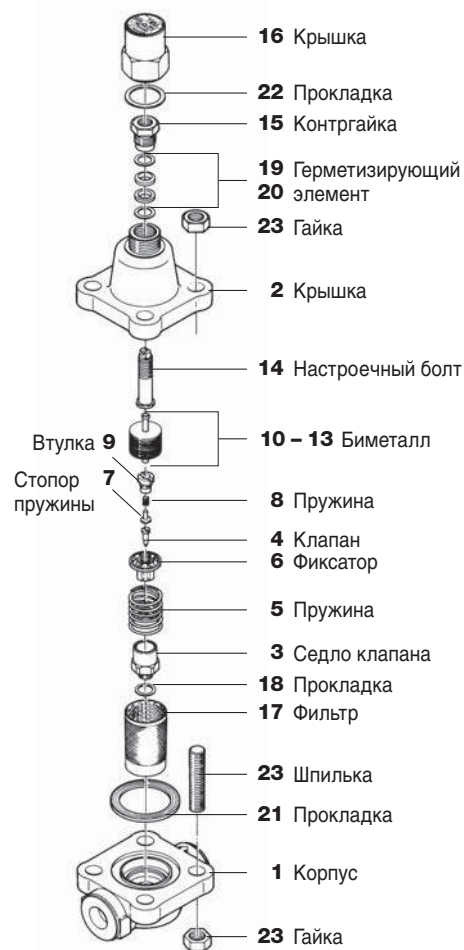


Таблица 1: Строительная длина и масса

Модель	Ду	ASME 600 lb		DIN PN63/PN100		ASME 900 lb	
		мм	кг	мм	кг	мм	кг
AT51F	½"	200	7,3	210	9,4	220	9,6
	¾"	210	8,5	230	11,4	230	11,1
	1"	240	9,6	230	12,5	240	12,1

Модель		Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса					
				бар	°C	L	H1	H2	W		кг					
AT51	45	Резьбовая муфта Rc, NPT	½" - 1"	45	425	130	155	25	100	Ковкая сталь A105	5,7					
	65			65												
AT51W	45	Муфта под сварку ASME, DIN	½" - 1"	45								Tabelle 1	155	25	100	Таблица 1
	65			65												
AT51F	45	Фланцы JIS, ASME, DIN	½" - 1"	45		Tabelle 1	155	25	100		Таблица 1					
	65			65												