СТЕКЛО СМОТРОВОЕ B01
G 1/2"–2", DN15–200

ПРИМЕНЕНИЕ: B01 – стекло смотровое, служит для визуального контроля за исправностью конденсатоотводчиков. Использование стекла позволяет своевременно выявить неисправность конденсатоотводчика, произвести ремонт или замену, предотвращая попадание пролетного пара в линию возврата конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). Устанавливается за конденсатоотводчиком.

РАБОЧАЯ СРЕДА: В конденсатных линиях за конденсатоотводчиками.

ТИПОРАЗМЕРЫ: $^1/_2$"–2". DN15–200.

ТЕМПЕРАТУРЫ: -10 °C до 280 °C

ДАВЛЕНИЕ: PN16–25

ИСПОЛНЕНИЕ: Резьбовое или фланцевое по ГОСТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 20
2	Крышка	Сталь 20
3	Стекло	Боросиликат
4	Уплотнение	Графлекс
5	Болт	Сталь, цинк
6	Шайба	Сталь, цинк
7	Гайка	Сталь, цинк

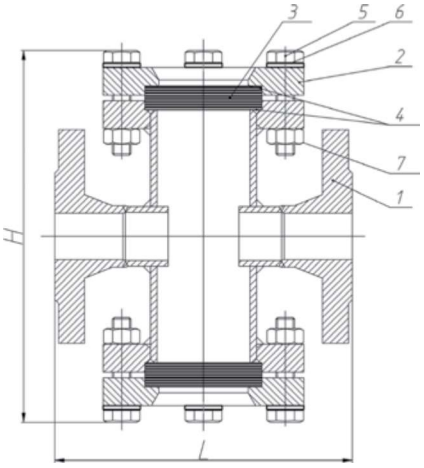

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H	175	200	200	200	295	295	370	370	370	450	450	520
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600

МАРКИРОВКА СТЕКЛА СМОТРОВОГО			B01	-	25	-	16	-	03	-	200	-	Ф
Марка													
Тип			B01										
Условный диаметр (DN), мм				-	…								
Условное давление (PN), бар						-	…						
Материал корпуса													
GP-240-GH (углеродистая сталь, максимум PN=40 бар)								-	03				
1.4408 (нержавеющая сталь)								-	04				
Температурное исполнение, °C										-	…		
Тип присоединения													
Фланцевое												-	Ф
Приварное												-	С
Резьбовое												-	Р