



## ПАСПОРТ

Подводка гибкая **BAVIC** применяется для подключения стиральных машин, газовых колонок, бойлеров и посудомоечных машин.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ BAVIC

Давление максимальное, в зависимости от диаметра не более	20 бар
Температура рабочей среды, не более	95 °С
Среда	Вода
Тип присоединения: F-F F-M	Гайка-Гайка Гайка-Штуцер

#### Материал изготовления гибкой подводки:


Внутренняя трубка – нетоксичная резина (EPDM)  
наружная оплетка – нержавеющая сталь AISI 304  
фитинги – никелированная латунь

#### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации гибкой подводки **BAVIC** - 1 год.  
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.  
Замена изделия в течении гарантийного срока не производится в случаях:  
несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации;  
механических повреждений; внесение технических изменений; использование изделия не по назначению.

Дата продажи « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

МП

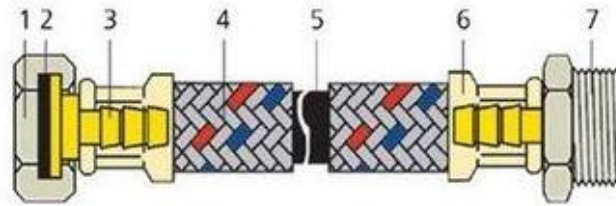

- 1 - гайка накидная (латунь никелированная);
- 2 - прокладка (каучук EPDM);
- 3 - втулка (латунь);
- 4 - оплетка (нержавеющая стальная проволока AISI 304);
- 5 - шланг (каучук EPDM);
- 6 - гильза обжимная (нержавеющая сталь);
- 7 - штуцер (латунь никелированная)

Модель	Диаметр	Длина
BAVIC 1/2"	16	300...2000
BAVIC 3/4"	20	300...2000
BAVIC 1"	25	300...2000