



ПАСПОРТ

Емкостные водонагреватели косвенного нагрева **BVG-VA** со съемным трубчатым паровым теплообменником из нерж.стали (I) или из меди (R), применяются для нагрева и хранения санитарной воды в системах ГВС.

Возможно изготовление бойлеров в горизонтальном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ BVG-VA

Давление воды в баке рабочее	6 бар
Давление воды в баке максимальное	10 бар
Температура воды в баке,	95°C
Давление пара в теплообменнике максимальное	12 бар

Материал изготовления бойлера:

корпус - углеродистая сталь
внутренняя поверхность – эмаль
наружная теплоизоляция - полиуретан

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации водонагревателей **BVG – VA** - 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.


Замена водонагревателей в течении гарантийного срока не производится в случаях:

несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора; механических повреждений прибора; внесение технических изменений в прибор; использование прибора не по назначению.


Дата продажи « ____ » _____ 201__ Подпись _____

МП

BVG-VA

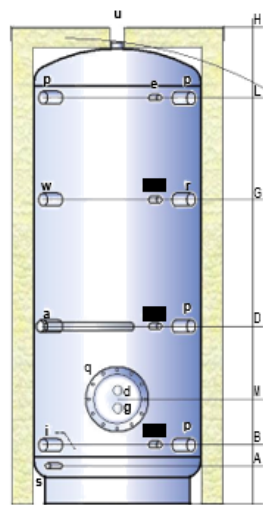

- a Magnesium anode
- a1 - a2 provision for the electronic anode
- d boiler flow
- e Thermometer - sonda
- g boiler return
- i sanitary cold water inlet
- p service connection
- q exchanger flange
- r recirculation
- s exhaust
- u sanitary hot water output



Model	Dimensions (mm)				Exchanger (Sq.m.)	Electronic anode (optional)	Weight (Kg)
	Ø	H	Ø Ext **	R*			
BVG 500 VA	650	1645	750	1820	1,00	a1 (EPS 375/125)	111
BVG 800 VA	790	1750	990	1745	1,50	a1 (EPS 375/125)	188
BVG 1000 VA	790	2110	990	2095	2,00	a1 (EPS 375/125)	216
BVG 1500 VA	1000	2115	1200	2145	3,00	a2 (EPS 375/125)	330
BVG 2000 VA	1100	2435	1300	2465	3,00	a2 (EPS 375/125)	465

Model	Quotes (mm)						Connections (gas)										
	A	B	D	G	L	M	a	p	r	d	g	e	i	u	s	w	q
BVG 500 VA	135	240	615	1105	1375	445	1 1/4"	1"	1/2"	1 1/4"	1"	1 1/2"	220/290				
BVG 800 VA	150	275	655	1145	1410	450	1 1/4"	2"	1/2"	1 1/2"	1"	1 1/2"	300/380				
BVG 1000 VA	150	275	810	1355	1755	455	1 1/4"	2"	1/2"	1 1/2"	1"	1 1/2"	300/380				
BVG 1500 VA	235	340	765	1400	1725	520	1 1/4"	2"	1/2"	2"	1"	1 1/2"	300/380				
BVG 2000 VA	265	370	930	1435	1945	575	1 1/4"	2"	1/2"	2"	1"	1 1/2"	350/430				