



ПАСПОРТ

Расширительные мембранные баки **EVWZ** предназначены для систем водоснабжения, повысительных установок и подпиточных устройств, установок пожаротушения, систем водяного отопления и служат также для компенсации гидродинамических ударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ **EVWZ**

Давление рабочее, не более	10 бар
Температура рабочей среды, не более	99 °С
Среда	Вода/Теплоноситель не более 50%

Материал изготовления гидроаккумулятора:

корпус - углеродистая сталь
внутренняя мембрана – пищевая резина

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации гидроаккумуляторов **EVWZ** - 1 год.


Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.

Замена гидроаккумуляторов в течении гарантийного срока не производится в случаях:

несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора; механических повреждений прибора; внесение технических изменений в прибор; использование прибора не по назначению.

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ Подпись _____

МП

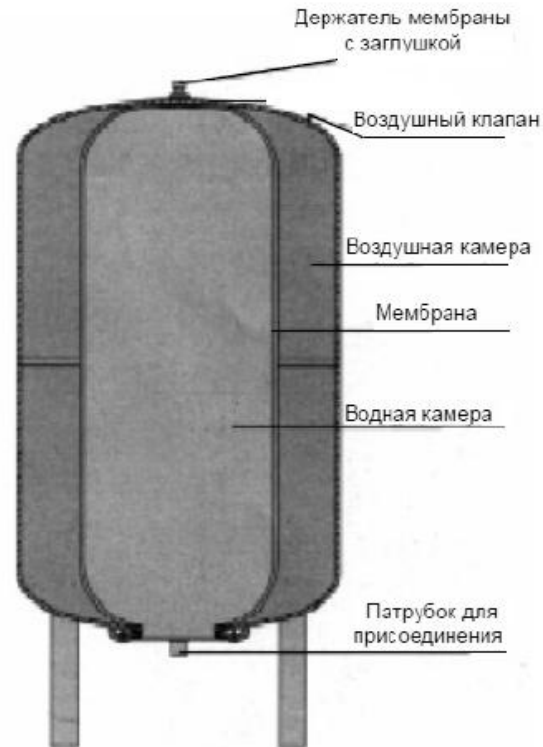

Модель	Объем	D	H	Патрубок
EVWZ 300	300	630	1365	1 1/2"
EVWZ 500	500	750	1560	1 1/2"
EVWZ 750	750	750	2075	1 1/2"
EVWZ 1000	1000	850	2100	1 1/2"
EVWZ 1500	1500	960	2350	2"
EVWZ 2000	2000	1100	2490	2"
EVWZ 3000	3000	1200	2800	2"