


CV	Клапан (вентиль)
3	с сифонным уплотнением штока
4	корпус - сталь
4	плунжер - нержавеющая сталь CF8 (AISI304)
CC	форма плунжера - запорная дросселирующая
DN50	номинальный диаметр DN50
4,0	максимальное давление, 4,0 МПа
425	максимальная температура, 425 °C
3B	фланцевое присоединение тип В (соединительный выступ)
HA	управление - штурвал

МАТЕРИАЛЫ


№	Название:	Материал:		
1	Корпус	GS-C25 / 1.0619	CF8/1.4301	CF8M/1.4408
2	Седло	X20Cr13	SS304	SS316
3	Затвор	X20Cr13	1.4301+STL	1.4401+STL
4	Шток	X20Cr13	1.4301	1.4401
5	Сифон	SS304/SS316/SS321/SS316Ti		SS316/SS321/SS316Ti
6	Кольцевое уплотнение	Графит+ SS304		Графит+ SS316
7	Колпак	SS304/SS316		SS316
8	Крышка	GS-C25 / 1.0619	CF8/1.4301	CF8M/1.4408
9	Гайка	A194-2H	A194-8	A194-8M
10	Болт	A193-B7	A193-B8	A194-B8M
11	Уплотнение	Графит	Графит	Графит
12	Сальник	X20Cr13	SS304	SS316
13	Штифт	Сталь		
14	Указатель положения	Сталь		
15	Втулка	Латунь		
16	Масленка	A194		
17	Штурвал	Сталь		
18	Гайка	A105		

По запросу возможна замена материалов корпуса и внутренних деталей на такие как:

A105N, A350 Gr.LF2, A182 Gr.F11, A182 Gr.F22, A182 Gr.F5, A182 Gr.F304, A182 Gr.F316, A182 Gr.F304L, A182 Gr.F316L и другие.

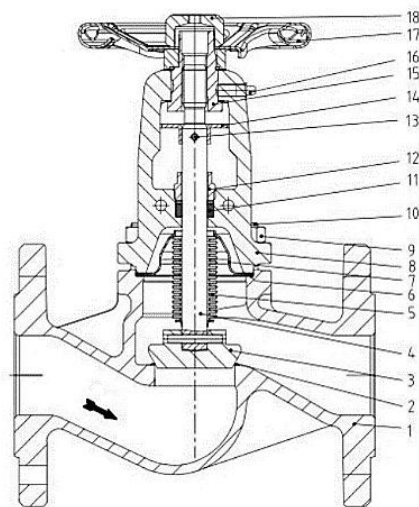

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

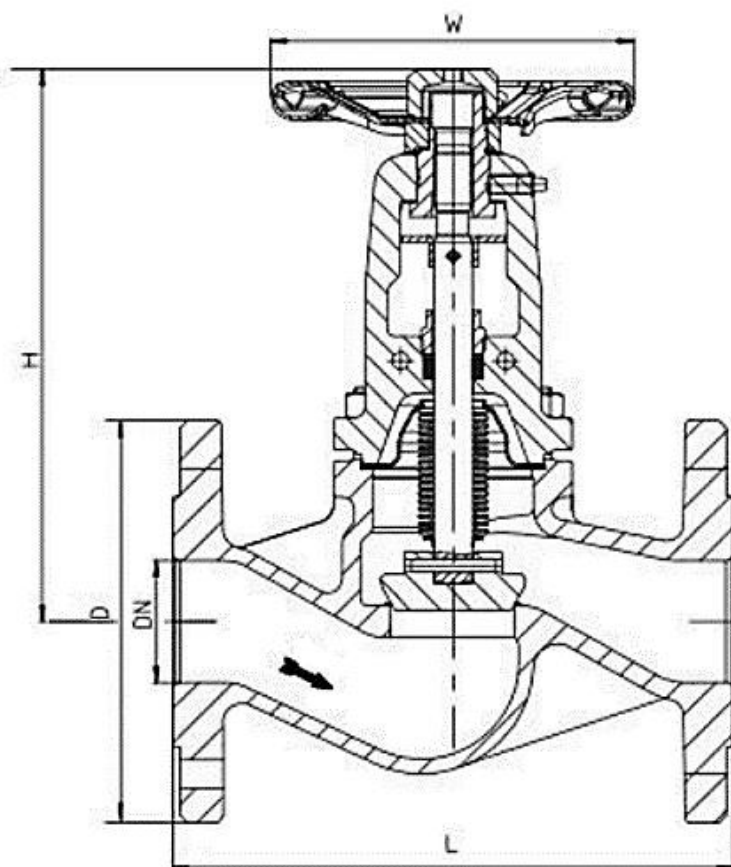

1,6 МПа

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	480	520	580
W	140	140	160	160	180	200	220	250	300	350	400	450	550	600	700	700
H	195	195	215	219	247	256	282	305	385	430	470	650	775	852	1005	1140
Вес, кг	4,2	5,1	6,2	8,2	9,8	13	18	23	37	53	82	140	252	310	510	740
Kvs, м3/ч	4,2	7,4	12	19	30	47	77	120	188	285	410	725	1140	1660	2230	2950

2,5 МПа

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620
W	140	140	160	160	180	200	220	250	300	350	400	450	550	600	700	700
H	195	195	215	219	247	256	282	305	385	430	470	650	775	852	1005	1140
Вес, кг	4,2	5,1	6,2	8,2	9,8	13	18	24	38	55	85	146	265	330	580	790
Kvs, м3/ч	4,2	7,4	12	19	30	47	77	120	188	285	410	725	1140	1660	2230	2950

4,0 МПа

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660
W	140	140	160	160	180	200	220	250	300	350	400	450	550	600	700	700
H	195	195	215	219	247	256	282	305	385	430	470	650	775	852	1005	1140
Вес, кг	4,2	5,1	6,2	8,2	9,8	13	19	25	40	57	88	148	280	350	620	830
Kvs, м3/ч	4,2	7,4	12	19	30	47	77	120	188	285	410	725	1140	1660	2230	2950

Возможны технические изменения.