

Санитарные обратные клапаны

D00 Серия
Обратные клапаны



Присоединение Tri-clamp


D00 Серия
Обратные клапаны



Присоединение Под сварку

Технические характеристики

- Типоразмер: 1/2"-6" (DN15 - DN150)
- Рабочее давление: 0-10 бар (0-145 psi)
- Материал корпуса: 304/316/316L
- Уплотнение: PTFE
- Тип присоединения: Tri-clamp 3А, Под сварку 3А
- Температура раб. среды: -20°C — +130°C
- Применение: Производство напитков (в том числе пива) и питания, фармацевтические производства и др.

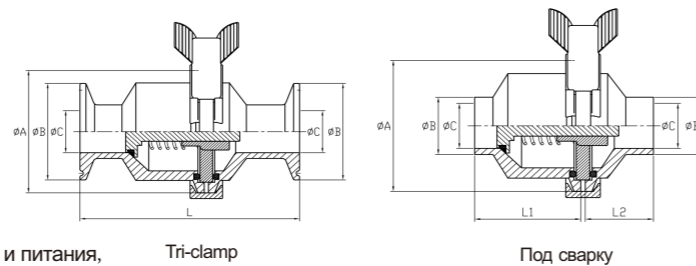

Tri-clamp

Под сварку

Размеры (Тип присоединения: Tri-clamp)

Диаметр	A	B	C	L
1/2"	50.5	25	9.5	88.9
3/4"	64	25	15.8	88.9
1"	64	50.5	22.1	104.8
1.5"	77.5	50.5	34.8	115.9
2"	91	64	47.5	128.6
2.5"	106	77.5	60.3	136.5
3"	119	91	73.0	155.6
4"	144.5	119	97.6	206.4

Размеры (Тип присоединения: Под сварку)

Диаметр	A	B	C	L1	L2
1/2"	50.5	12.7	9.4	35	22
3/4"	64	19.05	15.75	35	22
1"	64	25.4	22.1	47.5	30.5
1.5"	77.5	38.1	34.8	50	30
2"	91	50.8	47.5	58	30
2.5"	106	63.5	60.2	58	37
3"	119	76.2	72.9	70	36
4"	144.5	101.6	97.6	68	37
6"	217	152.4	146.8	156	59

Код для заказа

