

ER



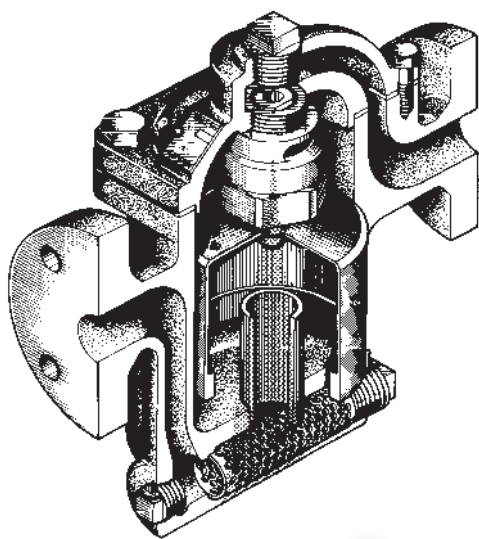



График производительности ER

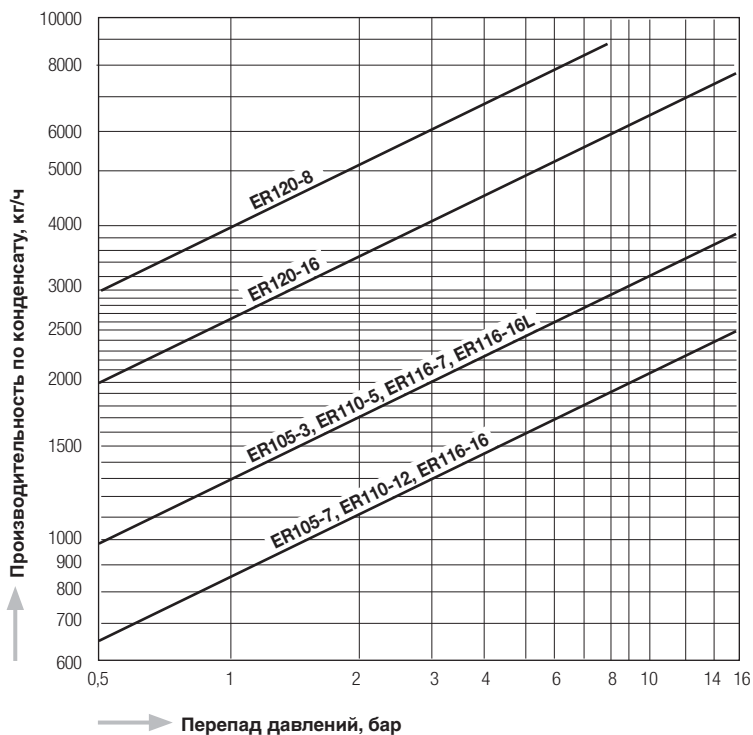

Размеры ER105

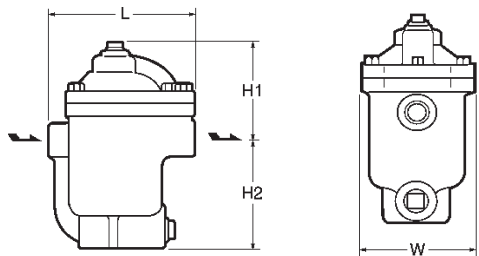

ER105F, ER110, ER116, ER120

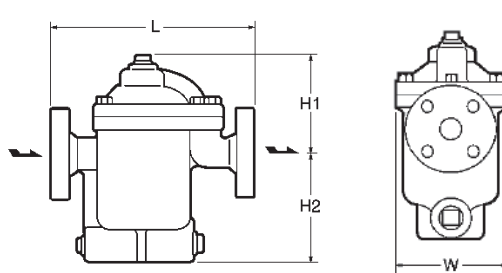

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм			Материал корпуса	Масса кг
			бар		L	H1	H2		
ER105 - $\frac{3}{7}$	Резьбовая муфта Rc, NPT	$\frac{3}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ "	3	220	190	155	134	Серый чугун FC250	10,2
			7		254	155	134		13,6
ER105F - $\frac{3}{7}$	Фланцы JIS, ASME, DIN	15 – 25	3		260	155	134		15,1
		15 – 25	7		254	155	134		13,6
		32 – 50	7		260	155	134		15,1
		32 – 50	7		260	155	134		15,1
ER110 - $\frac{5}{12}$	Фланцы JIS, ASME, DIN	15 – 25	5	220	254	200	140	Серый чугун FC250	16,1
		32 – 50	5		280	210	130		18,1
		15 – 25	12		254	200	140		16,1
		32 – 50	12		280	210	130		18,1
ER116 - $\frac{7}{16}$	Фланцы JIS, ASME, DIN	15 – 25	7	300	300	230	132	Ковкий чугун FCD450	19,0
		32 – 50	7		190	167	132		23,0
		15 – 25	16		300	230	132		19,0
		32 – 50	16		190	167	132		23,0
ER120 - $\frac{8}{16}$	Фланцы JIS, ASME, DIN	40 – 65	8	220	400	220	217	Серый чугун FC250	46,0
			16		400	220	217		