

G11N, G12N

G15N

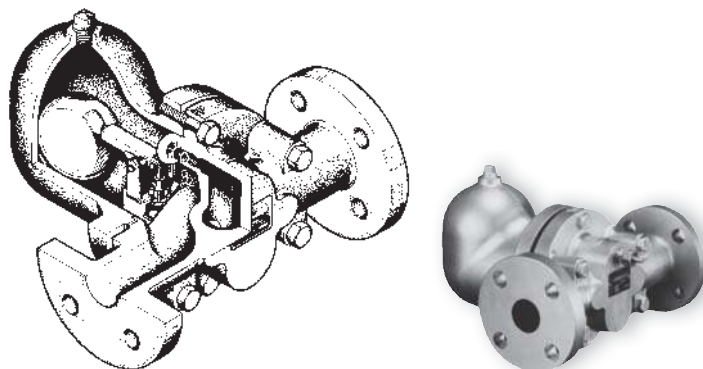
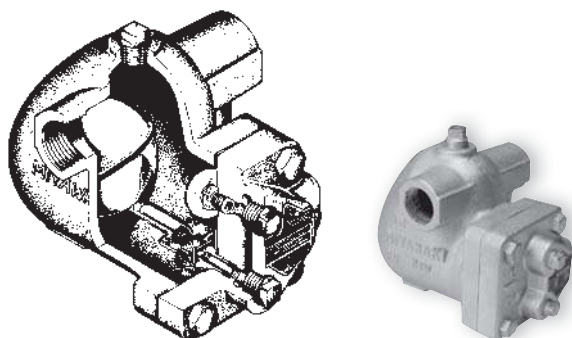


График производительности G11N, G12N



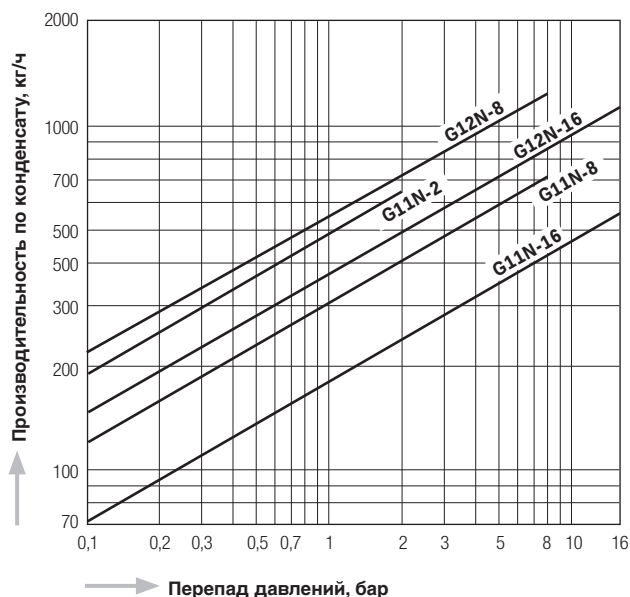



График производительности G15N

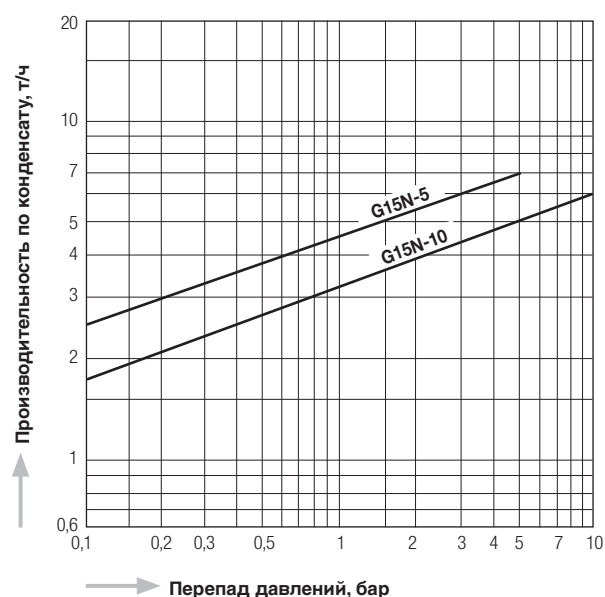

Размеры G11N, G12N

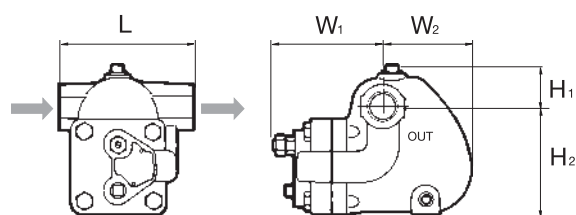


G15N

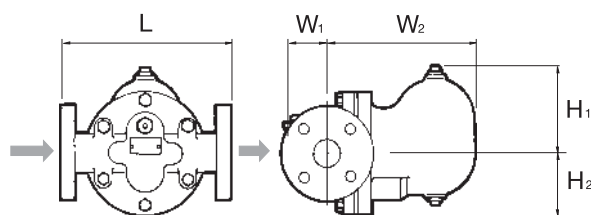

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм					Материал корпуса	Масса
			бар		°C	L	H1	H2	W1		W2
G11N - 2 8 16	Резьбовая муфта Rc, NPT	½", ¾"	2	220	120	37	92	97	60	Серый чугун FC250	3,9
			8								
			16								
G12N - 8 16	Резьбовая муфта Rc, NPT	¾", 1"	8	220	140	47	113	102	92		5,9
			16								
G15N - 5 10	Фланцы JIS, ASME, DIN	32 – 50	5	220	300	130	90	30	230		20,0
			10								

Фланцевые соединения доступны как специальное исполнение для G11N и G12N. Если вы заинтересованы, обратитесь в МИИАШКИ или к уполномоченному представителю.

G20N

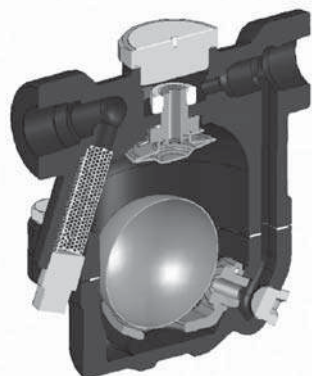


Резьбовая муфта



С фланцами

GC20

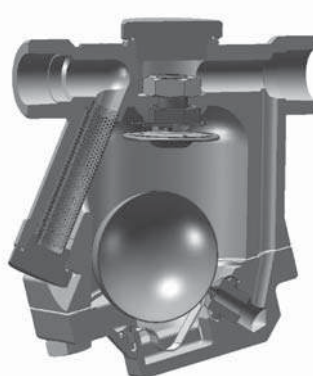


Резьбовая муфта




С фланцами


График производительности G20N / GC20

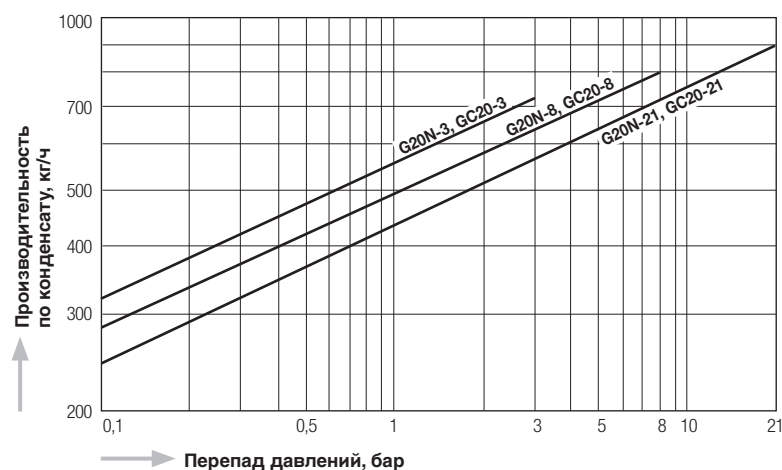

Размеры G20N

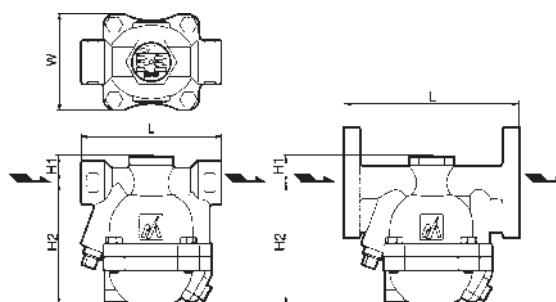

Размеры GC20

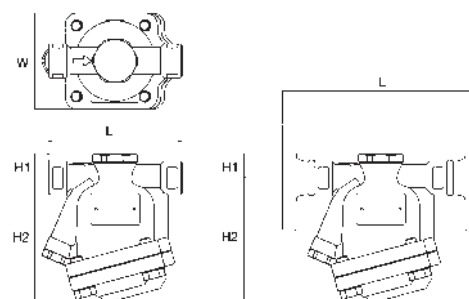

Доступные модификации G20N / GC20

Макс. рабочее давление:

G20N (GC20)- 3 3 бар

G20N (GC20)- 8 8 бар

G20N (GC20)- 21 21 бар

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса		
			бар	°C	L	H1	H2	W		кг		
G20N	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	21	220	120	24	105	82	Ковкий чугун FCD450	2,5		
		¾"					105					
		1"					107					
G20NF	Фланцы JIS, ASME	15			150*	24	105	82		3,8*		
		20			160*					4,2*		
		25			150					5,3*		
	Фланцы DIN	15			160					3,7		
		20								4,2		
		25								4,8		
GC20	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	21	220	120	21	113	86	Нержавеющая сталь SCS13A	2,4		
		¾"										
		1"										
GC20F	Фланцы JIS, ASME	15			175	21	113	86		3,9*		
		20			195					5,0*		
		25			215					5,8*		
	Фланцы DIN	15			150	21	113	86		3,4		
		20			160					3,9		
		25								4,6		

*В зависимости от стандарта фланца и класса давления возможны отклонения размеров и весов.