


Затвор дисковый поворотный



Описание

Затвор дисковый поворотный.
 Корпус из двух частей, нерж. сталь AISI, монтаж между фланцами ANSI ANSI 150 и DIN PN 10/16.
 Уплотнение из PTFE на базе EPDM
 Диск из нерж. стали AISI 316 (CF8M).
 Шток из нерж. ста ли AISI 316.
 Возможен монтаж привода по норме ISO 5211.
 Расстояние между фланцами согласно норме UNE 558-1 Serie 2 0 (DIN 3202 K1).
 Макс. рабочее давление 10 бар.
 Рабочая температура -25 °C + 180 °C
 Среда применения: отопление и водоснабжение.

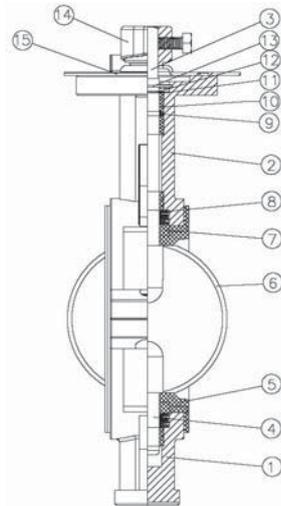

№	Наименование	Материал
1	Нижний корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Верхний корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
3	Верхний шток	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Нижний шток	Нержавеющая сталь AISI 316
5	Седло	PTFE с покрытием EPDM
6	Диск	Нержавеющая сталь AISI 316
7	Втулка шарнира	RPTFE
8	Пружинная шайба	Нержавеющая сталь AISI 301
9	Уплотнительное кольцо	Viton
10	Втулка шарнира	RPTFE
11	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
12	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь AISI 304
14	Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Тарелка	Нержавеющая сталь AISI 304

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	PN	Параметры (мм)									Вес (кг)
				L	A	B	C	D	E	H	M		
2104 09	2"	50	10	43	74	136	117	***	***	32	264	2,700	
2104 10	2 1/2"	65	10	46	82	138	126	***	***	32	264	3,300	
2104 11	3"	80	10	46	90	138	142	***	***	32	264	3,600	
2104 12	4"	100	10	52	116	158	178	***	***	32	264	5,400	
2104 13	5"	125	10	56	132	174	202	***	***	32	264	7,400	
2104 14	6"	150	10	56	145	190	234	200	55	32	***	10,500	
2104 16	8"	200	10	60	180	229	286	220	71	45	***	18,100	
2104 18	10"	250	10	68	210	264	338	300	71	45	***	24,900	

*** Примечание: Начиная с 6" (DN 150) затвор комплектуется ручным приводом.

