


Многофункциональное устройство, гидравлическая стрелка

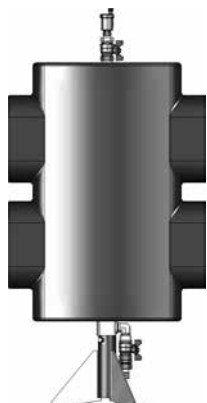

Функции:

1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура HoneyComb)
2. Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – удаление металлических частиц из системы.

3.1 – С функцией гидравлической стрелки (см. артикул)

3.2– Без функции гидравлической стрелки (см. артикул)

Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. Соединения под муфту Victaulic. В новой теплоизоляции EPP.


В донной части дренажный кран 1", 4-заглушенных отверстия для установки магнитных уловителей (опция).

В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8" для температурного датчика.

В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).

PN: 6 бар либо 10 бар, T_{max}: 110 °C

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN6



Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	AA, мм	Артикул
HZW 50/6	135 кВт	6 м ³ /ч	50	225	ME 66374.50
HZW 80/6	280 кВт	12 м ³ /ч	80	225	ME 66374.80
HZW 100/6	700 кВт	30 м ³ /ч	100	340	ME 66374.100
HZW 150/6	1150 кВт	50 м ³ /ч	150	450	ME 66374.152
HZW 200/6	2300 кВт	100 м ³ /ч	200	450	ME 66374.201

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN10

HZW 50/10	135 кВт	6 м ³ /ч	50	225	ME 66374.53
HZW 80/10	280 кВт	12 м ³ /ч	80	225	ME 66374.83
HZW 100/10	700 кВт	30 м ³ /ч	100	340	ME 66374.103
HZW 150/10	1150 кВт	50 м ³ /ч	150	450	ME 66374.153
HZW 200/10	2300 кВт	100 м ³ /ч	200	450	ME 66374.203

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

Магнитный уловитель (комплект)



Тип	Артикул
для многофункционального устройства до 280 кВт (2 шт.)	ME 60364.504
для многофункционального устройства от 700 кВт (2 шт.)	ME 60364.505

Для улавливания металлического мусора в отопительной системе.