

RE1





График производительности RE1, RE1-4

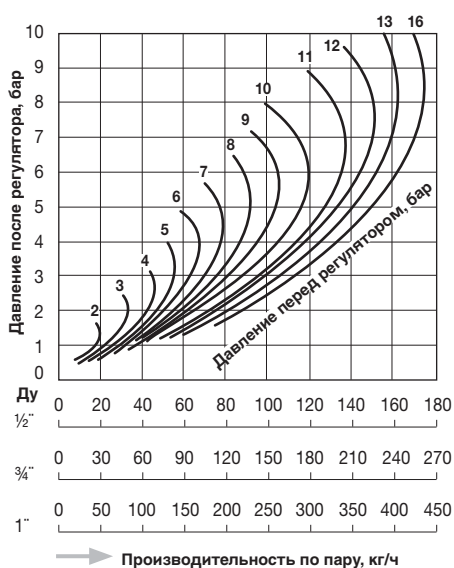

RE2





График производительности RE2



Минимальный перепад давления:
RE1, RE1-4: 0,4 бар; RE1-2, RE2: 0,5 бар


График производительности RE1-2

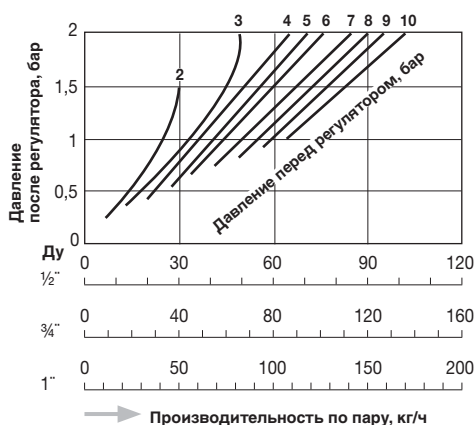

Размеры

RE1

RE2

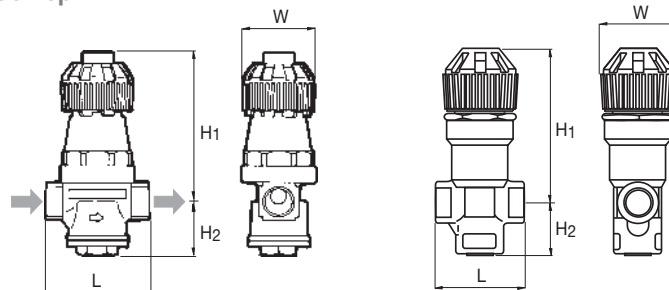

Коэффициент расхода

Cv	Ду	RE1, RE1-4	RE1-2	Kvs	Ду	RE1, RE1-4	RE1-2
	1/2"	1,2	1,9		1/2"	1,0	1,6
	3/4"	1,9	1,9		3/4"	1,6	1,6
	1"	3,2	2,1		1"	2,8	1,8

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений перед регулятором	Рабочий диапазон давлений после регулятора	Максимальное редуционное соотношение	Макс. рабочая температура	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса
			бар	бар		°C	L	H ₁	H ₂	W		кг
RE1	Резьбовая муфта Rc, NPT	½"	2 – 16	0,5 – 10	10 : 1	204	80	137	46	65	Латунь C3771	1,4
		¾"					90	144	58			1,6
		1"					105	144	58			1,9
RE1-4		½"	2 – 10	0,5 – 4	10 : 1	204	80	137	46	65		1,4
		¾"					90	137	46			1,6
		1"					105	144	58			1,9
RE1-2		½"	2 – 10	0,2 – 2	10 : 1	204	80	137	46	65		1,4
		¾"					90	137	46			1,6
		1"					105	144	58			1,9
RE2	¾"	2 – 10	1 – 5	10 : 1	184	50	89	31	43	0,56		