


RE3

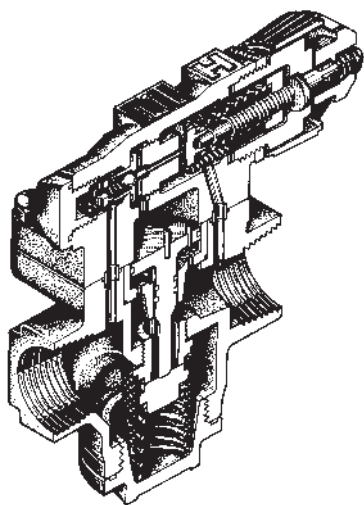

Минимальный перепад давления: 0,7 бар

Размеры RE3


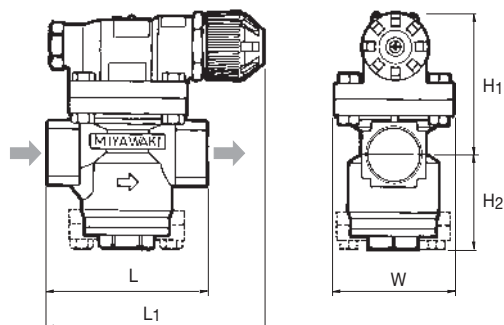


График производительности RE3

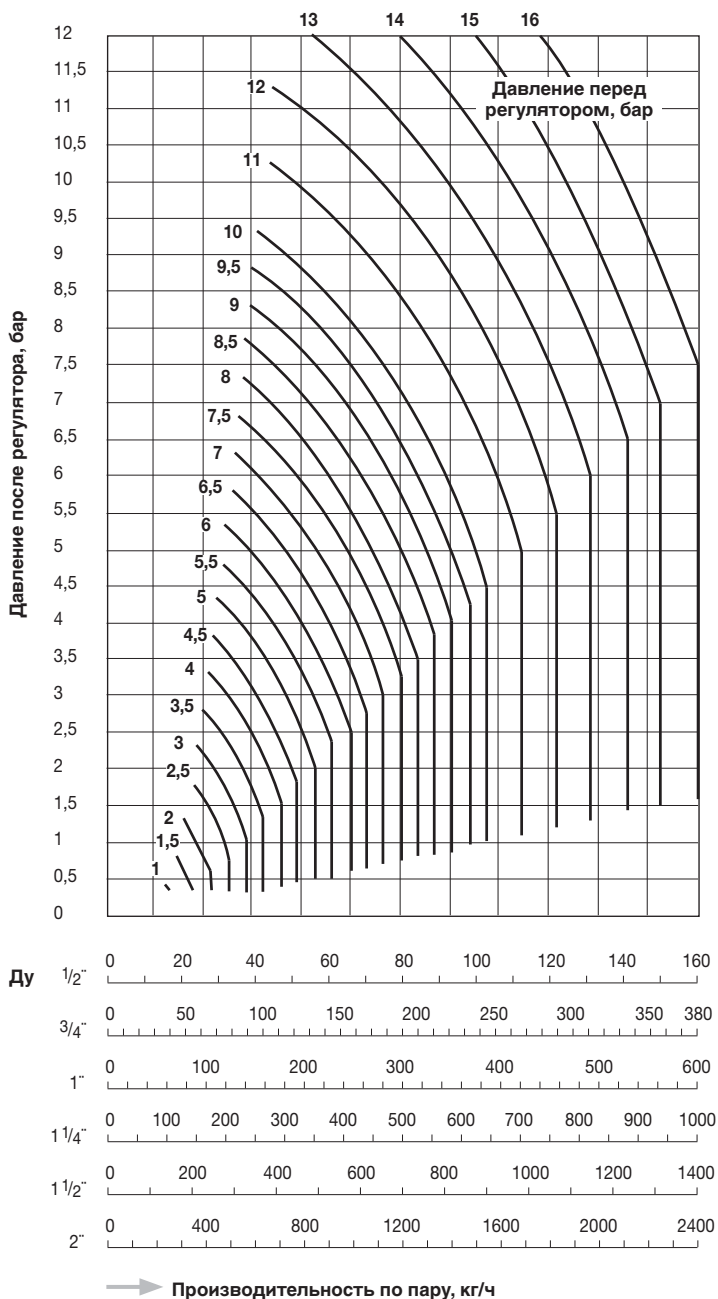

Коэффициент расхода

Cv	Ду	RE3	Kvs	Ду	RE3
	1/2"	0,8		1/2"	0,7
	3/4"	1,9		3/4"	1,6
	1"	3,0		1"	2,6
	1 1/4"	4,9		1 1/4"	4,2
	1 1/2"	6,8		1 1/2"	5,9
	2"	12,0		2"	10,3

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений перед регулятором	Рабочий диапазон давлений после регулятора	Максимальное редуцирующее соотношение	Макс. рабочая температура °C	Размеры, мм					Материал корпуса	Масса кг
			бар	бар			L	L1	H1	H2	W		
RE3	Резьбовая муфта Rc, NPT	1/2"	1 – 16	0,3 – 12	20 : 1	220	90	127	87	58	74	Латунь C3771	2,8
		3/4"					95	130					2,9
		1"					100	132					6,2
		1 1/4"					130	155	111	73	96		6,3
		2"					140	157	121	79	110		8,2