


REC1


График производительности REC1

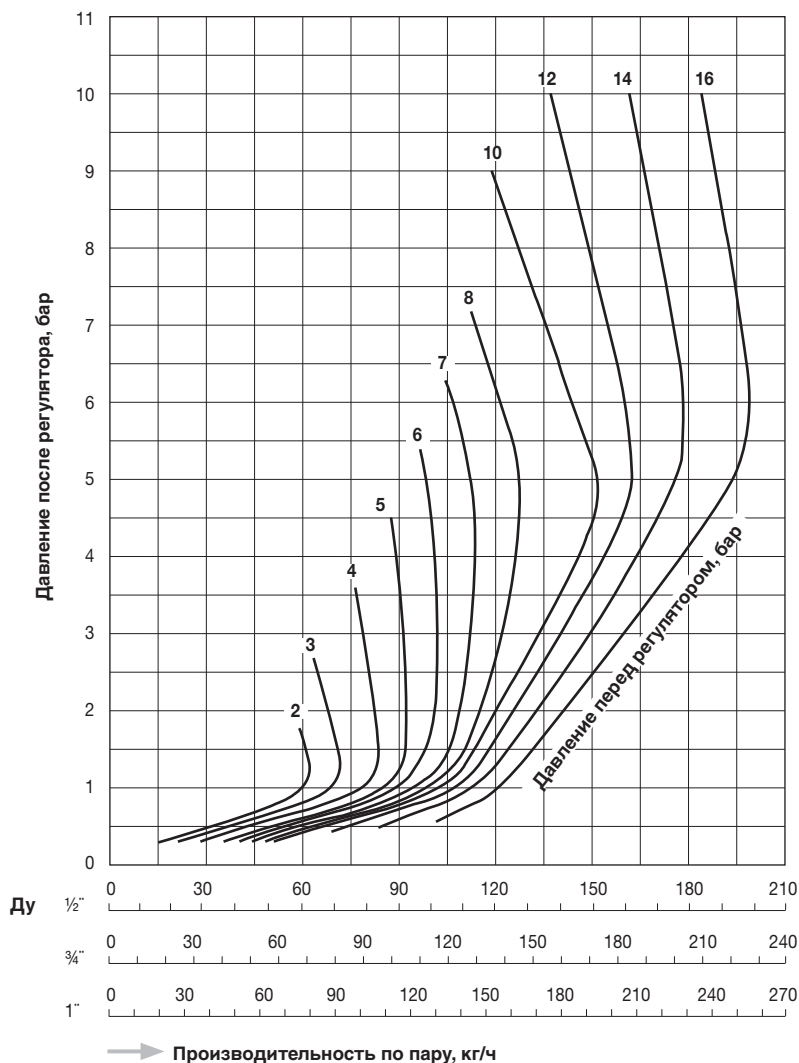

Резьбовая муфта

С фланцами

Размеры REC1

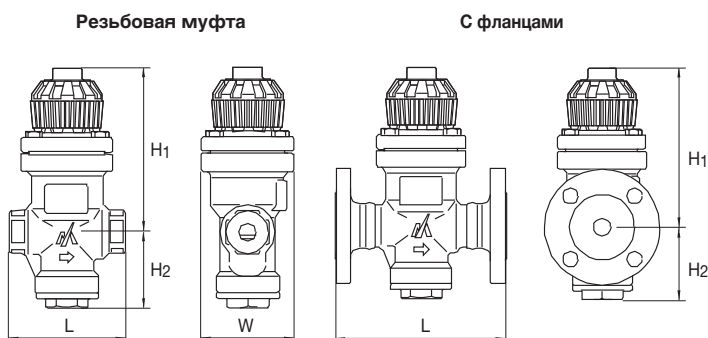

Резьбовая муфта

С фланцами

Минимальный перепад давления:
более 10% от рабочего давления

Коэффициент расхода

Cv	Ду	REC1	Kvs	Ду	REC1
	1/2"	3,8		1/2"	3,3
	3/4"	4,0		3/4"	3,4
	1"	4,0		1"	3,4

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений перед регулятором	Рабочий диапазон давлений после регулятора	Максимальное редукционное соотношение	Макс. рабочая температура	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса
			бар	бар		°C	L	H1	H2	W		кг
REC1-2	Резьбовая муфта Rc, NPT, Rp	½" – 1"	2 – 16	0,2 – 2	30 : 1	220	96	138	63	78	Нержавеющая сталь SCS14	2,9
REC1-6		½" – 1"	2 – 16	1,8 – 6	8,9 : 1							2,8
REC1-10		½" – 1"	6 – 16	5,4 – 10	3 : 1							2,8
REC1-2F	Фланцы JIS, ASME, DIN	½"	2 – 16	0,2 – 2	30 : 1		150	138	63	78		4,5
		¾"										5,1
		1"										5,9
REC1-6F		15	2 – 16	1,8 – 6	8,9 : 1		150	138	63	78		4,5
		20										5,1
		25										5,9
REC1-10F		15	6 – 16	5,4 – 10	3 : 1		150	138	63	78		4,5
		20										5,1
		25										5,9