# HS 1-фаза 50Hz

## Технические характеристики:

| Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Максимальная глубина воды, м | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS2.4S | 1 | 50 | 0,4 | 2,6 | 12,2 | 207 | 11,3 | 7 | 10 | 10 |
| HS2.75S | 2 | 50 | 0,75 | 4,6 | 18,0 | 230 | 18,2 | 7 | 10 | 10 |
| HS3.75S | 3 | 80 | 0,75 | 4,6 | 18,0 | 300 | 19,0 | 7 | 10 | 10 |

## Дренажный насос для легкого режима со спиральным отводом

| | | | |
|---|---|---|---|
| ø Выходн. отверстие, мм | | | 50, 80 |
| Перекач. жидкость | Температура | | 0-40°C |
| | Тип жидкости | | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок |
| Насос | Части | Рабочее колесо | Полувихревая крыльчатка |
| | | Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение |
| | | Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой |
| | Материал | Рабочее колесо | Уретановый каучук |
| | | Корпус | Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2 |
| | | Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне |
| Двигатель | Тип, полюса | | Индукционный двигатель, 2-х полярн. |
| | Защита двигателя (встроен.) | | Малогабаритный защитный элемент |
| | Фаза/Напряжение | | Однофазный 230В / 110В / 50Гц |
| | Изоляция | | Изоляция класса E |
| | Смазка | | Турбинное масло (ISO VG32) |
| | Материал | Корпус | Литье алюминия под давлением |
| | | Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 |
| | | Кабель | Резина, H07RN-F |
| Выходн. патрубок | | | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |

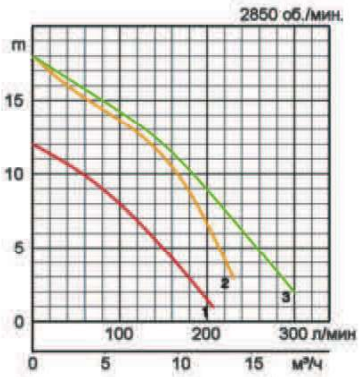

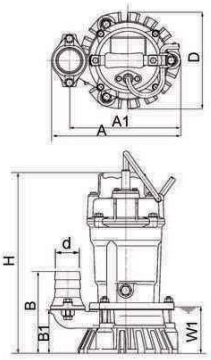


W1: непрерывный уровень проточной воды

## Габариты в мм:

| Модель | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS2.4S | 50 | 240 | 207 | 158 | 84 | 185 | 348 | 90 |
| HS2.75S | 50 | 285 | 233 | 217 | 109 | 184 | 388 | 90 |
| HS3.75S | 80 | 285 | 233 | 217 | 109 | 184 | 388 | 90 |

В случае использования в условиях сильных перегрузок и коррозии, определенные компоненты будут подвержены более сильному износу. В связи с этим, пожалуйста загляните на наш сайт www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



termocomplekt.ru