


Клапаны регулирующие (КРУ)
запорно-регулирующие (КЗРУ)
односедельные угловые с ЗИМ
DN15-300, PN1,6 МПа

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ		
МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС	Чугун (Ч)
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	п нж
	ПЛУНЖЕР, СЕДЛО	20X13 20X13

ТАБЛИЦА ФИГУР		
ТАБЛИЦА ФИГУР	КЗРУ/КРУ 26ч945п	КЗРУ/КРУ 26ч945нж
PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)	1,6 (16)



ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ										
DN	ΔP, МПа(кгс/см ²), ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗИМ									СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗИМ
	ST mini	ST 0 (2,9кН)	ST 0 (4,5кН)	ST 0.1	ST 1/ ST 1-Ex	ST 2	MT/ MT-Ex	МЭПК 6300Ex II BT4	МЭПК 25000Ex II BT4	
15	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST mini
20	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST mini
25	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST mini
32	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST 0
40	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST 0
50	-	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	4(40)	4(40)	ST 0
65	-	-	-	1,6(16)	1,6(16)	-	-	2,1(21)	4(40)	ST 0.1
80	-	-	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	1,3(13)	4(40)	ST 0.1
100	-	-	-	0,8(8)	1,2(12)	1,6(16)	-	0,7(7)	3,3(33)	ST 0.1
125	-	-	-	-	0,8(8)	1,6(16)	1,6(16)	-	1,8(18)	ST 1
150	-	-	-	-	-	1,2(12)	1,6(16)	-	1,4(14)	ST 2
200	-	-	-	-	-	0,8(8)	1,2(12)	-	0,8(8)	ST 2
250	-	-	-	-	-	-	0,8(8)	-	0,4(4)	MT
300	-	-	-	-	-	-	0,5(5)	-	-	MT

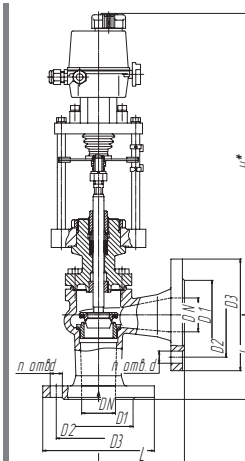

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ								
DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15	46	65	95	90	4	14	350	5,5
20	56	75	105	95	4	14	350	6
25	65	85	115	100	4	14	360	7
32	76	100	135	105	4	18	400	9
40	84	110	145	115	4	18	410	12
50	99	125	160	125	4	18	470	16
65	118	145	180	145	4	18	570	31
80	132	160	195	155	8	18	575	34
100	156	180	215	175	8	18	600	43
125	184	210	245	200	8	18	795	68
150	211	240	280	225	8	22	820	102
200	266	295	335	275	12	22	870	140
250	319	355	405	325	12	26	900	280
300	370	410	460	375	12	26	970	350

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:
В ряд 2 по ГОСТ 33259.

Исполнение затвора «нж»

